





PRODUKTDATABLAD | IL-PT595K3O

THINQ ORION LED-PANEL 28W (595X595X30MM) 3,000K INKL. DRIVER OG SENSOR



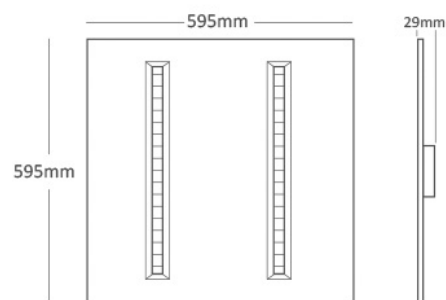

BESKRIVELSE

Vores velkendte Orion-panel med integreret Thinq-sensor og komplet med driver. Thinqs intelligente belysningssystem er nemt at bruge. Ved hjælp af appen (tilgængelig til Android og iOS) opsætter du armaturerne superhurtigt. Med dit Thinq-system kan du gøre alt, hvad du kan gøre med et DALI-system, og mere til! Takket være det såkaldte routed network er systemet ekstremt skalerbart, > 10.000 sensorer fungerer uden en gateway. Takket være sensorerne sparer du energi og belaster dine drivere og armaturer mindre, så vi kan give dig 7 års Interlight-systemgaranti! Er du nysgerrig efter at vide, hvad Thinq-systemet kan gøre? Så tag et hurtigt kig i næste kapitel af dette katalog for at få flere oplysninger, eller kontakt en af vores account managers. Orion Thinq-panelerne samles på vores lager og er tilgængelige med kort varsel. [Mere om Thinq](#)

3000K WARM	28 WATT	3500 LUMEN	CRI 80
UGR <19		PF 0.95	L B 70 10
 THINQ	70.000 HOURS	 V10 YR	NO FLICKER



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Andet
Gitter-version:	Nej
Led nominal strøm ved konstant strøm :	160 - 1000 mA
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Lysudtag:	Direkte



Nominel levetid L70/B10 ved 25 °C:	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med bevægelsessensor:	Ja
Specifik lysstrøm armatur:	125 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3500 lm
Med lyssensor:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	28 W
Maks. systemeffekt:	28 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.95
Bredde:	595 mm
Højde/dybde:	30 mm
Længde:	595 mm
Monteringsbredde:	595 mm
Installationshøjde/dybde:	40 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2



Tilslutningstype:	Klemme til stik
--------------------------	-----------------

UGR:	19
-------------	----

Opfylder min. EIA- levetidskriteriet L90 (ved 50.000 timer ved $t_q = 25\text{ °C}$) :	Nej
--	-----



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-TWALL4B	Thinq trådløs vægkontakt EWSDB 4 knapper
IL-TWALL2B	Thinq trådløs vægkontakt EWSDB 2 knapper
IL-P595SK4	Overflademonteringssæt panel 600x600mm til IL-P595 hvid RAL9003
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

[Se tutorial-videoen om Thinq-appen](#)

[App i Google Play](#)

[App i Appstore](#)

[Datablad for sensor](#)

[Manuel](#)

[App-manual](#)