





PRODUKTDATABLAD | IL-MCT836CTACS
TITAN LED-MODUL 8W 36° 2.000K-2.700K CTA DÆMPBAR CRI98 EX. DRIVER



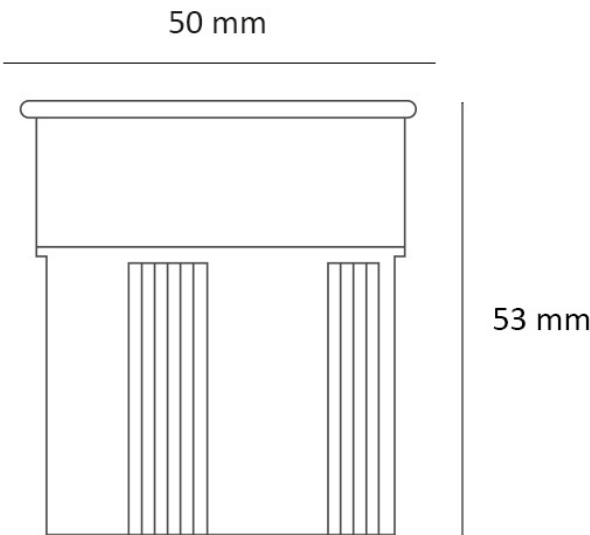

BESKRIVELSE

Er du på udkig efter den bedste belysning? Varm, ensartet, fremragende farvegengivelse og perfekt dæmpbar? Så er Interlights Titan®-moduler det, du leder efter. Modulerne scorer højt på alle farvegengivelsesindekser, hvilket betyder, at alle farver (også rød!) gengives naturtro og intenst. Titan®-modulerne er udstyret med den velkendte Camita-linse, som giver en blød lysoplevelse, der ikke blænder. Disse moduler passer også perfekt til vores udvalg af stel. LED-chips af høj kvalitet garanterer mange års farvebevarelse.

Titan-modulet leveres uden driver. Der kan vælges en 1-10V- eller Dali-driver. Indstil driveren til maksimalt 180 mA.

Titan-modulerne er ideelle til at kombinere med vores avancerede Infinity-rammer.

For mere information besøg: koopmaninterlight.nl/infinity

2000K 2700K	8 WATT	500 LUMEN	 36°
CRI 98	PF 0.9	50.000 HOURS	VAC 230
 5 YR	NO DRIVER INCLUDED		



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Modul
Lampens effekt:	8 W
Spændingstype:	AC
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Ekstern driver påkrævet:	Ja
Forretningsflow:	180 mA
Antal lysdioder:	1
Strålevinkel:	36 °
Vorm:	Runde
Farve:	Hvid
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Varm hvid < 3300 K
Fleksibel:	Nej
Farvetemperatur:	2700 K
Farvetemperatur:	2000 - 2700 K
Lysstyrke:	1220 cd
Lysstrøm:	500 lm
Specifik lysstrøm:	68.8 lm/W
Strålevinkel:	36 °
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3
Husets farve:	Sort
Tilslutningstype:	Kabel
Velegnet til generel belysning:	Ja
Velegnet til trafiklys:	Nej
Velegnet til mobile trafiklys:	Nej
Velegnet til jernbanetrafik:	Nej
Velegnet til matrix-signalering:	Nej
Højde:	53 mm



Diameter:	50 mm
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordninger 2019/2015:	E
Gennemsnitlig nominel levetid :	50000 h
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	Andet
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med IFTTT-understøttelse:	Nej



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DC9D	Driver led dip switch 120 til 220mA dæmpbar
IL-D14DALI2L	Driver led universal DALI2 120 til 350mA/14W loopable
IL-X2D15-1-10	Driver LED dip switch 160 til 350mA 1-10V dæmpbar
IL-F90SB	MR16-ramme 90 mm firkantet sort RAL7021 IP20
IL-F90RIPB	MR16 ramme 90mm rund sort RAL7021 IP65
IL-F90SM	MR16-ramme 90 mm firkantet børstet krom IP20
IL-F90RM	MR16-ramme 90 mm rund børstet krom IP20
IL-F90RIPW	MR16 ramme 90mm rund hvid RAL9016 IP65
IL-F90RB	MR16 ramme 90mm rund sort RAL7021 IP20
IL-F90RIPM	MR16-ramme 90 mm rund børstet krom IP65
IL-F90SW	MR16-ramme 90 mm firkantet hvid RAL9016 IP20
IL-F90SIPW	MR16-ramme 90 mm firkantet hvid RAL9016 IP65
IL-F90SIPM	MR16-ramme 90 mm firkantet børstet krom IP65
IL-F90RW	MR16-ramme 90 mm rund hvid RAL9016 IP20
IL-F90RHOW	MR16 hotelramme 90mm rund stor hvid RAL9016 IP20
IL-LT15	Titan-linse 15°.
IL-LT60	Titan-linse 60°.
IL-MCTH	Titanring med gitter

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Driver til ENEC-certifikat
LM80-rapport
Strømafbryder
Dimtest
Manuel