



HANDLEIDING/MANUAL/ANLEITUNG

DREAM SIRIUS MOUNTING BAR

VOOR-FOR-FÜR / 600MM / 800MM




INTERLIGHTLED.COM



 DREAM
Sirius

INSTALLATIE/INSTALLATION/INSTALLATION

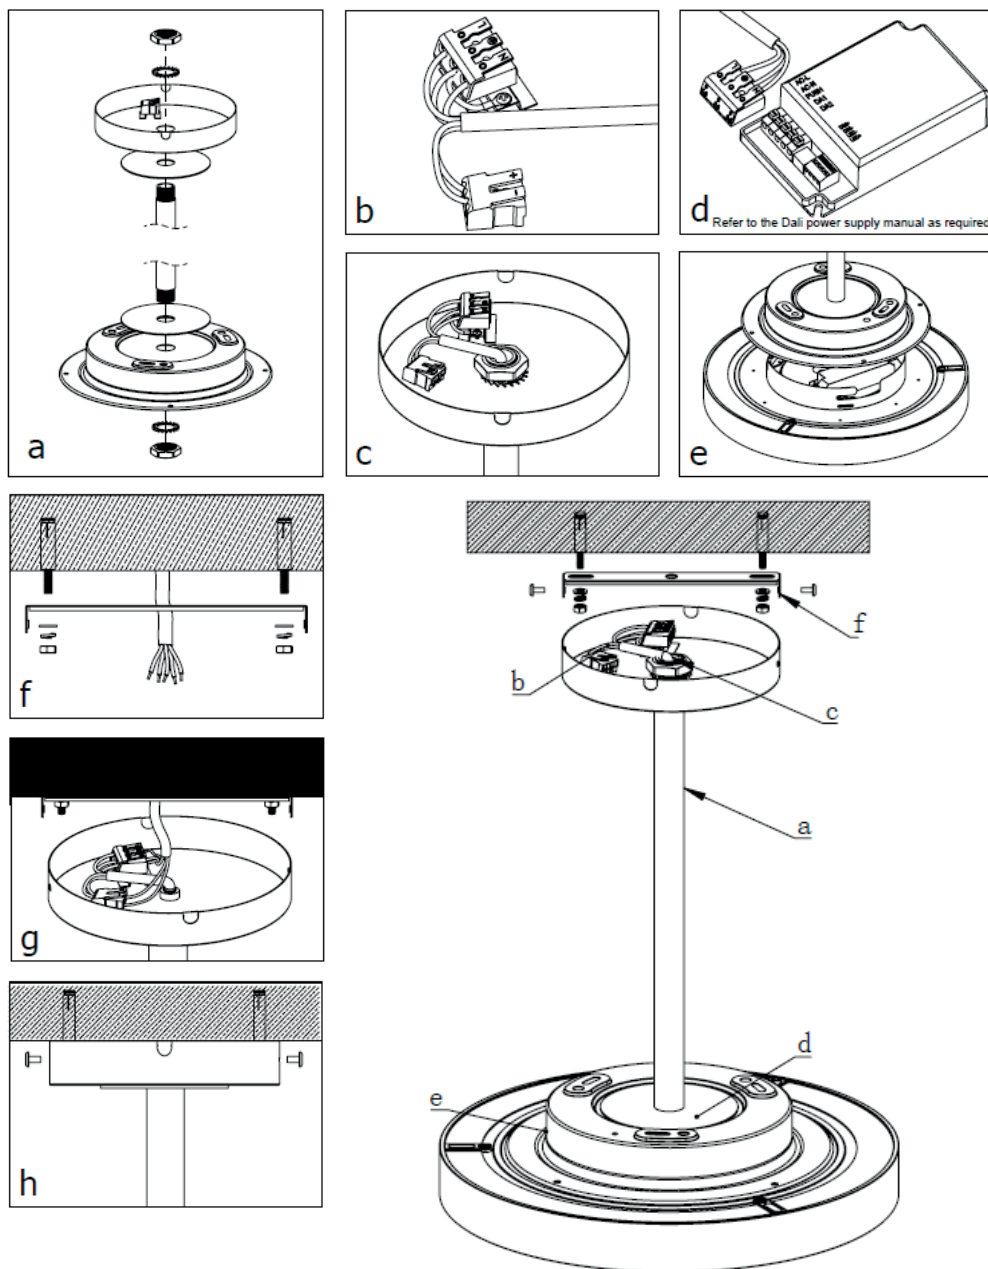

NL

Schakel voorafgaand aan de installatie de stroom af.

- Bevestig de pendelstang aan de plafondplaat en de bevestigingsplaat middels de afbeelding.
- Sluit de aansluitkabel aan op het klemmenblok van de plafondplaat. Gebruik het extra klemmenblok voor de aansluiting van de DALI lijnen.
- Leid de aansluitkabel door de stang naar de bevestigingsplaat.
- Sluit de aansluitkabel aan op het klemmenblok op de driver. Kijk voor meer informatie over de driver in de handleiding van de IL-D53DALI2. Selecteer de gewenste lichtkleur (3.000, 4.000 of 5.700K) middels de switch naast de driver.
- Draai de bevestigingsplaat rechtsom om hem aan de lamp te bevestigen.
- Haal de voedingskabel en eventueel de DALI lijnen door de plafondbeugel, bevestig de plafondbeugel aan het plafond.
- Sluit de kabels aan op de aansluitklemmen op de plafondplaat.
- Bevestig de plafondplaat aan de plafondbeugels met de schroeven. Zet de stroom weer aan.

EN

Switch off the power before installation.

- Attach the pendant rod to the ceiling plate and the mounting plate using the illustration.
- Connect the connection cable to the terminal block of the ceiling plate. Use the additional terminal block for connecting the DALI lines.
- Lead the connection cable through the bar to the mounting plate.
- Connect the connection cable to the terminal block on the driver. For more information on the driver, refer to the IL-D53DALI2 manual. Select the desired light colour (3,000, 4,000 or 5,700K) using the switch next to the driver.
- Turn the mounting plate clockwise to attach it to the lamp.
- Pass the power cable and, if necessary, the DALI lines through the ceiling bracket, attach the ceiling bracket to the ceiling.
- Connect the cables to the terminals on the ceiling plate.
- Attach the ceiling plate to the ceiling brackets with the screws. Turn the power back on.

DE

Schalten Sie vor der Installation den Strom ab.

- Befestigen Sie die Pendelstange gemäß der Abbildung an der Deckenplatte und der Montageplatte.
- Schließen Sie das Anschlusskabel an die Klemmleiste der Deckenplatte an. Verwenden Sie für den Anschluss der DALI-Leitungen die zusätzliche Klemmleiste.
- Führen Sie die Anschlussleitung durch die Stange zur Montageplatte.
- Schließen Sie das Anschlusskabel an die Klemmleiste des Treibers an. Weitere Informationen zum Treiber finden Sie in der Anleitung IL-D53DALI2. Wählen Sie die gewünschte Lichtfarbe (3.000, 4.000 oder 5.700K) mit dem Schalter neben dem Treiber.
- Drehen Sie die Montageplatte im Uhrzeigersinn, um sie an der Lampe zu befestigen.
- Führen Sie das Netzkabel und ggf. die DALI-Leitungen durch die Deckenhalterung und befestigen Sie die Deckenhalterung an der Decke.
- Schließen Sie die Kabel an die Klemmen der Deckenplatte an.
- Befestigen Sie die Deckenplatte mit den Schrauben an der Deckenhalterung. Schalten Sie den Strom wieder ein.