


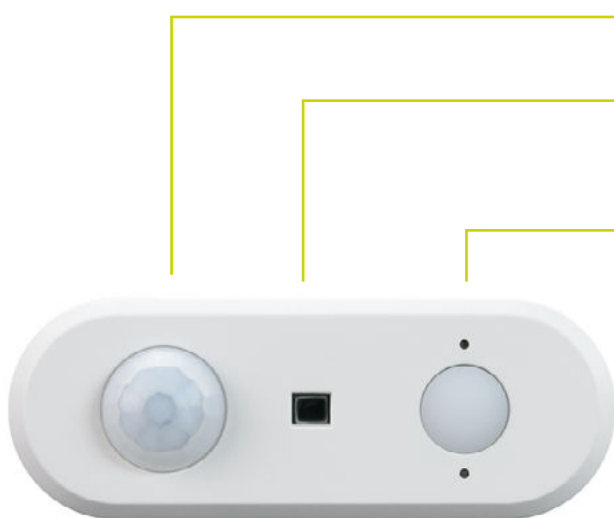

PIR lens

Licht sensor

Omgevingslicht en daglichtcompensatie.

Reset knop

Druk hierop om het apparaat los te koppelen van internet/APP. De led knippert snel om aan te geven dat het apparaat in werking is.


Kenmerken

THINQ naar DALI signaal PIR sensor controller, Wirepas® netwerk.


- Aangedreven door DALI BUS, uiterst gebruiksvriendelijk met DALI-systeem, vooral met de meegeleverde D4i-driver.
- Mesh-netwerk, dat signalen over langere afstanden kan versturen. Stuurt ontvangen signalen door naar naburige apparaten.
- Ondersteunt onze kinetische energieschakelaars en EnOcean schakelaars IL-TWALL4B.
- In een typische binnenomgeving is het typische bereik voor draadloze communicatie 20 tot 25 meter. Het werkelijke bereik is afhankelijk van de installatie in het veld.
- Ingebouwde antenne.




Detectie patroon

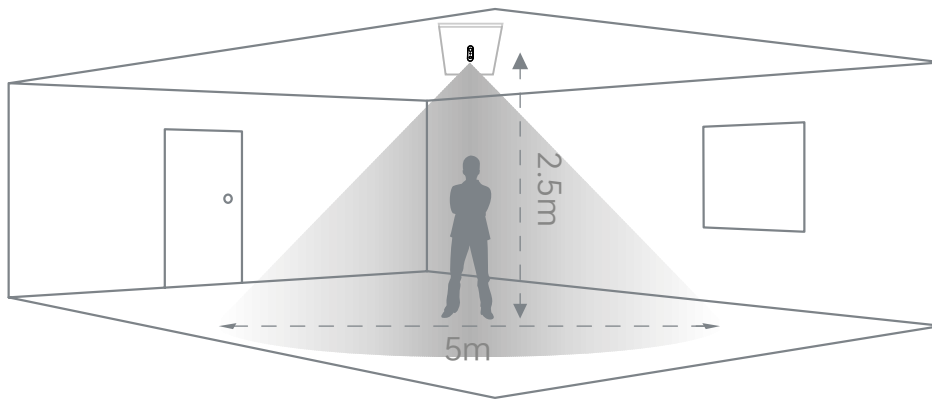

Coverage Side View

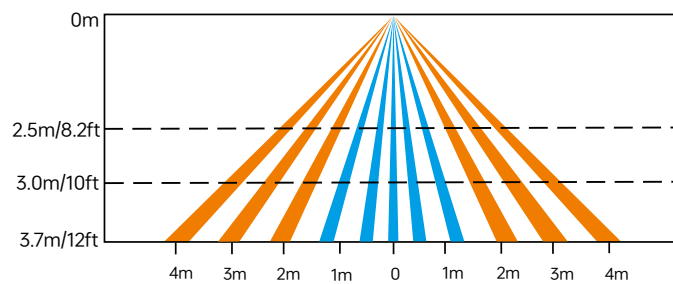

Coverage Top View

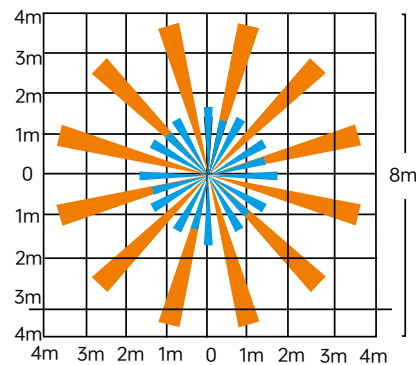

The detection area for movement can be roughly divided into two parts:

-  Slow movement (person moving $< 1.0'/s$ or $0.3m/s$)
-  Quick movement (person moving $> 1.3'/s$ or $0.4m/s$)





INTERLIGHTLED.COM