



INSTALL

Let's connect!

Aangepaste kroonsteen/ aansluitstrip voor het maken van elektrische verbindingen met koperen geleiders.

Customized terminal strip for making electrical connections with copper conductors.

Grondstoffen/ materialen

Behuizing: Polypropyleen, wit of zwart van kleur
Inzetstuk: Messing
Schroeven: Verzinkt staal, metrische draad



Gloedraadtest 850°C
volgens EN 60695-2-11

Technische eigenschappen volgens EN 60998



Raw materials


Body: Polypropylene, white or black colour Insert: Brass
Screws: Zinc-plated steel, metric thread



Glow-wire test 850°C according
to EN 60695-2-11

Technical features according to EN 60998


TKL 0 / TKL 0 B



Massieve kabel

Solid cable


4 mm² - 1,5 mm²



Flexibele kabel

Flexible cable

4 mm² - 1,5 mm²

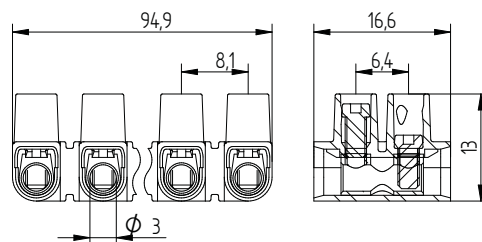

500 u.
276 x 203 x 219 mm



9,00 Kg



0,4 Nm



M2,6



12 polen
ways


Voltage
450V
spanning

Current rating
32A
stroomsterkte



-5°C + 80°C


TKL 1 / TKL 1 B



Massieve kabel

Solid cable


6 mm² - 2,5 mm²



Flexibele kabel

Flexible cable

4 mm² - 2,5 mm²

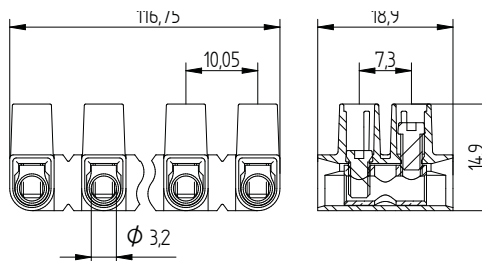

250 u.
276 x 203 x 184 mm



5,50 Kg



0,5 Nm



M3



12 polen
ways

Voltage
450V
spanning

Current rating
41A
stroomsterkte



-5°C + 80°C







INSTALL

Let's connect!


TKL 2 / TKL 2 B



Massieve kabel
Solid cable
10 mm² - 4 mm²



Flexibele kabel
Flexible cable
6 mm² - 4 mm²

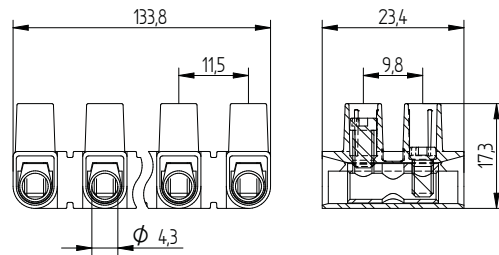

250 u.
375 x 280 x 144 mm



9,50 Kg



0,8 Nm

Voltage
450V
spanning




M3,5

Current rating
57A
stroomsterkte


12 polen
ways

-5°C + 80°C


TKL 3 / TKL 3 B



Massieve kabel
Solid cable
16 mm² - 6 mm²



Flexibele kabel
Flexible cable
10 mm² - 6 mm²

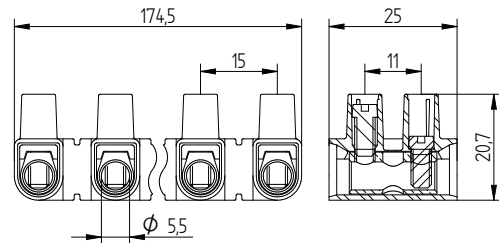

100 u.
276 x 203 x 219 mm



6,60 Kg



1,2 Nm

Voltage
450V
spanning




M4

Current rating
76A
stroomsterkte


12 polen
ways

-5°C + 80°C


TKL 4 / TKL 4 B



Massieve kabel
Solid cable
25 mm² - 10 mm²



Flexibele kabel
Flexible cable
16 mm² - 10 mm²

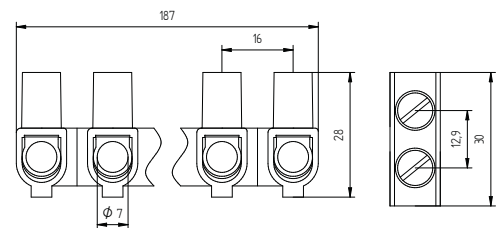

50 u.
276 x 203 x 159 mm



5,45 Kg



2 Nm

Voltage
750V
spanning




M5

Current rating
101A
stroomsterkte


12 polen
ways

-5°C + 80°C


TKL 5 / TKL 5 B



Massieve kabel
Solid cable
35 mm² - 16 mm²



Flexibele kabel
Flexible cable
25 mm² - 16 mm²

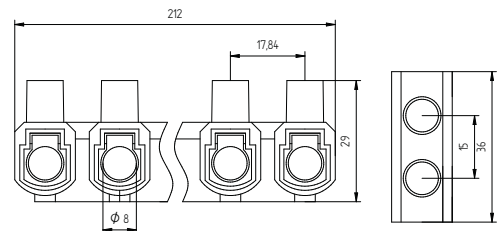

40 u.
276 x 203 x 219 mm



7,00 Kg



2 Nm

Voltage
750V
spanning



M5

Current rating
125A
stroomsterkte

12 polen
ways

-5°C + 80°C

