




PRODUCT DATASHEET | IL-BH6P
BULKHEAD LED 6W 3.000/4.000/5.000K WIT/GRIJS POLYCARBONAAT IP54




L	W	H	F
175	117	103	103

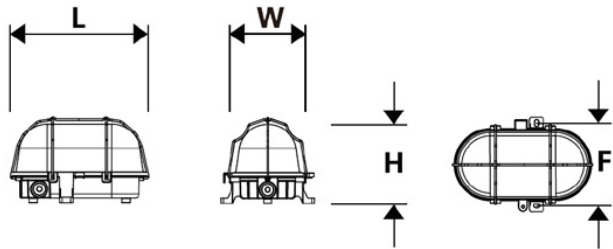



OMSCHRIJVING

Deze wit/grijze Bulkhead led lamp van Interlight is een handige keuze voor eenvoudige en snelle installatie. Dankzij de led technologie is hij ook nog eens energiezuinig. Met een maximale lichtopbrengst van 720 lumen en een wattage van 6 W bereikt hij een efficiëntie van 120 lumen per watt. De lamp biedt een helder licht dat naar wens kan worden ingesteld op 3.000, 4.000 of 5.000 Kelvin, waardoor je de sfeer kunt aanpassen aan je behoeften. Met een IP54-classificatie is de lamp beschermd tegen stof en opspattend water vanuit elke hoek, waardoor hij perfect is voor buitengebruik. Deze Bulkhead wordt geleverd inclusief montage- en aansluitaccessoires, waardoor de installatie nog gemakkelijker wordt. Met al deze functies is het een ideale keuze voor zowel residentieel als commercieel gebruik.

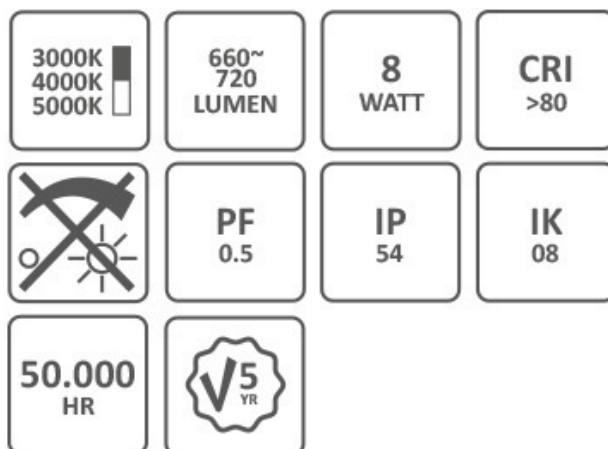



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	IP54
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Onbehandeld
Kleur behuizing:	Grijs
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Niet dimbaar:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Lichtuittrede:	Direct



Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP53
Beschermingsgraad (IP):	IP54
Slagvastheid:	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	115 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	720 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Geschikt voor lampvermogen:	6 W
Max. systeemvermogen:	6 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 5000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.5
Breedte:	117 mm
Hoogte/diepte:	103 mm
Lengte:	175 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2



Aansluitwijze:	Steekklem
-----------------------	-----------

Lichtkleur regelbaar:	Standen
------------------------------	---------

Lichtstroom regelbaar:	Nee
-------------------------------	-----

Stralingshoek regelbaar:	Nee
---------------------------------	-----

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
