




PRODUCT DATASHEET | IL-CBSET27M

CABLED LED DOWNLIGHT 4W Ø65MM 2.700K GEB. CHROOM IP44 2ST INCL.DRIVER



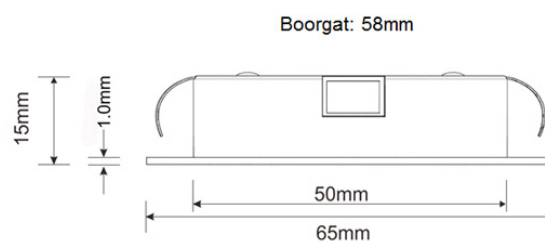

OMSCHRIJVING

De Cabiled spots zijn perfect voor toepassing in kasten en keukens. Ze zijn slechts 15mm hoog en dus mooi in te bouwen. Voor waar dat niet lukt zijn opbouwringen verkrijgbaar. De spots en opbouwringen zijn verkrijgbaar in zwart, wit en geborsteld chroom. De spots zijn voorzien van een warmwitte (2.700K) LED. Dankzij de Camita lens ontstaat een mooi egaal lichtbeeld. Is het te veel of wil je wat meer sfeer creëren? Geen probleem, de spotjes zijn perfect dimbaar! In de basisset vind je 2 spots, de dimbare driver en alle benodigde aansluitsnoeren. Als je wil kan je meer spots aan 1 driver koppelen, maximaal 4. Je kan ze in serie of parallel aansluiten, net wat handig is binnen de beschikbare ruimte. De Interlight Cabiled spots brengen licht op de meest onmogelijke plaatsen, laat je keuken, je servies, je boeken stralen! Aan de driver zit een stroomkabel van 2,0 meter en een kabel met een connector van 1,5 meter. Bij elke spot zit nog een kabel van 1,5 meter, zie de handleiding voor de mogelijkheden tot bedrading van de spots. De afmetingen van de driver zijn: hoogte: 28 mm - breedte: 45 mm - lengte: 119 mm.

2700K WARM	4 WATT	260 LUMEN	 36°
PF >0.85	CRI 92	VAC 230	IP 44
UGR <10		 5 JAAR	50.000 HOURS



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Spanningstype:	AC
Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	230 V
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Ja



Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Overig
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad (NEMA):	4
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	4 W
Max. systeemvermogen:	4 W
Lichtstroom:	260 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	260 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	65 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.85
Inbouwdiameter:	58 mm



Lengte:	65 mm
Breedte:	65 mm
Hoogte/diepte:	15 mm
Buitendiameter:	65 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Specifieke lichtstroom armatuur:	65 lm/W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-CB4K27M	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2.700K geborsteld chroom IP44
IL-CBSKM	Cabiled opbouwring geborsteld chroom

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuitbreaker
Dimtest
LDT-File
Handleiding