
PRODUCT DATASHEET | IL-DCM4TK27W


CAMICRO LED SPOT 4W Ø50MM 2.700K WIT KANTELBAAR DIMBAAR INCL. DRIVER












OMSCHRIJVING

Onze kleinste LED spot ooit. De Camicro spot heeft een doorsnede van slechts 50mm en is 35mm hoog. Ook de bijgeleverde driver is klein zodat deze makkelijk door het kleine inbouwgat in het plafond past. Onderschat deze micro driver niet: Perfect dimbaar en een levensduur van minimaal 50.000 uur! Net als de Camini, zijn ze leverbaar in vaste en kantelbare uitvoering, met een stoere mat witte en mat zwarte afwerking en eveneens IP44 geclassificeerd. De spots zijn 20° kantelbaar.
Kleur: RAL 9003

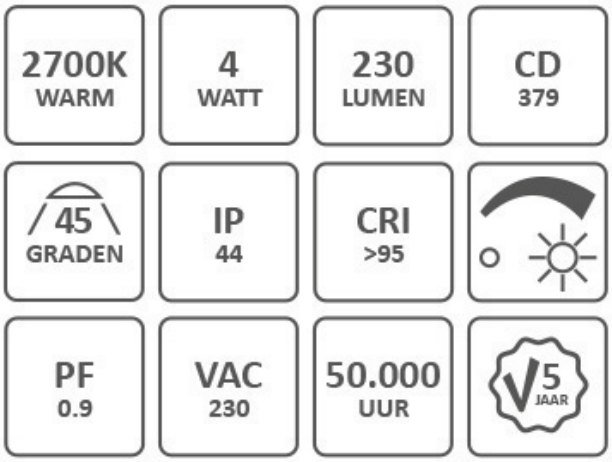

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Spanningstype:	AC
Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	230 V
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant

Oppervlak geborsteld:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Kleur reflector:	Zilver
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	4 W
Max. systeemvermogen:	4 W
Lichtstroom:	230 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	57.5 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Lichtsterkte:	379 cd

Lichtkleur regelbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	230 lm
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	57.5 lm/W
Vermogensfactor:	0.9
Inbouwdiameter:	44 mm
Flikkerende waarde Pst LM:	0.9
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.9
Lengte:	50 m
Inbouwhoogte/diepte:	40 mm
Breedte:	50 mm
Hoogte/diepte:	40 mm
Buitendiameter:	50 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.75 - 1.5 mm²
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM1

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

CE verklaring

JACSKOOPMAN

Dimtest
LDT-File
Handleiding