
PRODUCT DATASHEET | IL-DCM836K27W

CAMINI LED SPOT 8W Ø82MM 2.700K WIT DIMBAAR INCL. DRIVER





JACSKOOPMAN















OMSCHRIJVING

Serie warm witte 8W LED spots in stoere mat witte en mat zwarte uitvoering. Kies uit een vast of kantelbaar model. De vaste serie heeft een LED die dieper in het armatuur ligt, waardoor het licht niet verblindend is. De kantelbare spots zijn ideaal voor het gericht uitlichten van wanden of objecten. Ze zijn verkrijgbaar in een ronde en vierkante uitvoering. De Camini's zijn IP44 geclassificeerd, dat wil zeggen dat ze ook toepasbaar zijn onder luifels, of in de badkamer (zone 2). Geleverd inclusief driver. De minimale inbouwdiepte moet 80 mm zijn ten behoeve van de driver. Wil je een DALI, 1-10V of Thinq driver toepassen bij deze spots, stel de driver dan in op maximaal 180mA Kleur: RAL 9003 Meer weten over Camini

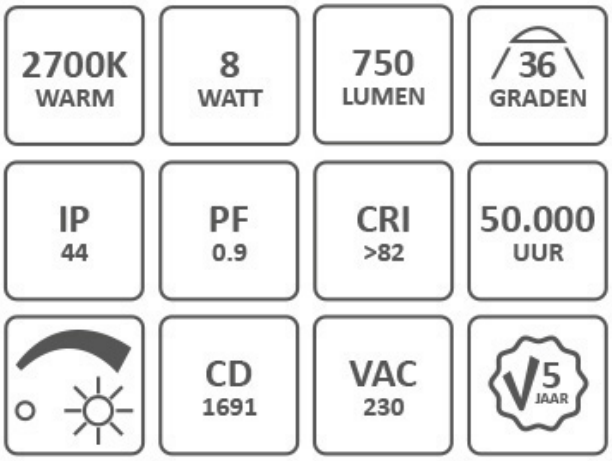

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	230 V
Met lichtsensor:	Nee
Nom. stroom:	180 mA
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee

Spanningstype:	AC
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Kleur reflector:	Zilver
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Totale harmonische vervorming (THD):	14 %
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Constante lichtstroom regeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C

Geschikt voor lampvermogen:	8 W
Max. systeemvermogen:	8 W
Noodstroomvoorzieningssysteem:	Geen
Lichtstroom:	640 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Lichtsterkte:	1691 cd
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 - 750 lm
Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Specifieke lichtstroom armatuur:	0 - 93.75 lm/W
Lichtsterkte:	1691 cd
Vermogensfactor:	0.9
Inbouwdiameter:	64 mm
Flikkerende waarde Pst LM:	0.75
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.25
Lengte:	82 mm
Inbouwhoogte/diepte:	50 mm
Breedte:	82 mm
Hoogte/diepte:	40 mm
Buitendiameter:	82 mm
Inbouwdiameter:	64 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.75 - 2.25 mm^2

Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	200
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	213
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM1
UGR:	22

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

CE verklaring
Circuitbreaker
LDT-File
Dimtest
Handleiding