
PRODUCT DATASHEET | PWCEEPO532-H

CEE INBOUW CONTACTDOOS SCHUIN 5-POLIG 32A IP44



a		83	e	41
b		90	f	51
c		70	g	100
d		76	Øh	5
Cable Diameter	(Min.)	2,5 mm²	k	72
Cable Diameter	(Max.)	10 mm²	m	82

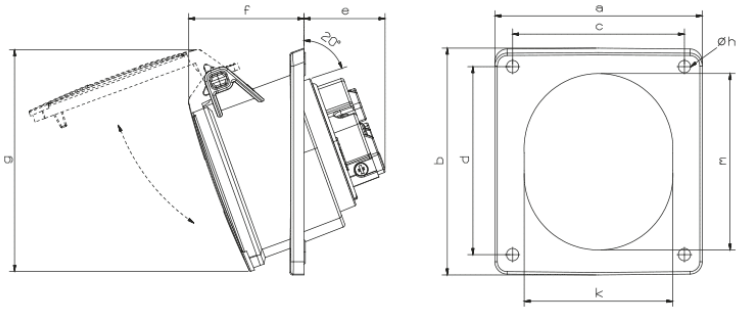

OMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	CEE-contactdoos
IEC-stroomsterkte:	32 A
Spanning volgens EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rood
Nom. spanning:	380 - 415 V
Nom. (meet)frequentie:	50 - 60 Hz
Aantal polen:	5
Uurstand:	6 h
Kenkleur:	Rood
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aansluittechniek:	Schroefklem
Insteekrichting:	Schuin (gehoekt)
Materiaal:	Kunststof
Contactmateriaal:	CuZn
Militaire uitvoering:	Nee
Flensmaat verticaal:	90 mm
Boorgatafstand verticaal:	76 mm
Flensmaat horizontaal:	83 mm
Boorgatafstand horizontaal:	70 mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

VDE Certificaat