





PRODUCT DATASHEET | PWCEEQW316

CEE QUICK CONNECT OPBOUW WANDCONTACTDOOS 3-POLIG 16A IP44 BLAUW

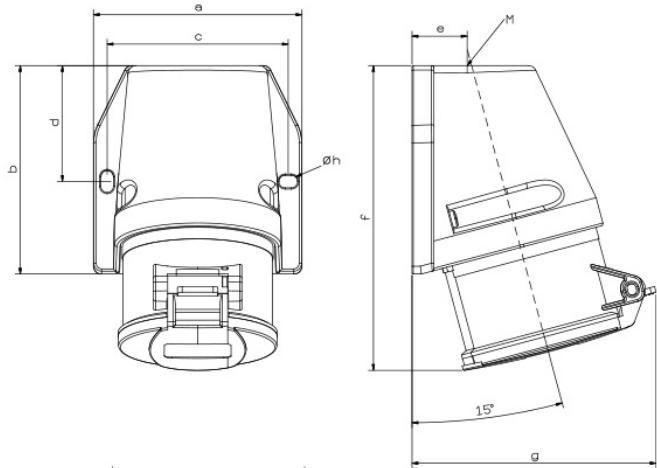

a	75	e	20
b	80	f	121
c	64	g	88
d	43	Øh	5,3
		M	M20x1,5





OMSCHRIJVING

De 3x16A CEE opbouw wandcontactdoos is ontworpen voor professionele toepassingen waar montagegemak en betrouwbaarheid centraal staan. Met een vermogen van 16A, geschikt voor 200–250V (50–60 Hz) en uitgevoerd in 3-polig (2P + E), biedt dit model een veilige en efficiënte oplossing voor uiteenlopende installaties. Het geïntegreerde Quick Connection systeem zorgt ervoor dat elke aansluiting snel, veilig en consistent wordt uitgevoerd. **De voordelen van Quick Connection**

- Snellere installatie: minder montagetijd per aansluiting
- Betrouwbare en constante contactdruk: optimale elektrische geleiding
- Minder kans op installatiefouten: eenvoudig en overzichtelijk aansluitproces
- Lagere montagekosten: sneller werken betekent direct kosten besparen
- Onderhoudsvriendelijk: snel en eenvoudig los te koppelen

De robuuste PA6 behuizing, duurzame messing contacten (CuZn) en IP44 bescherming garanderen betrouwbare werking binnen een temperatuurbereik van -25°C tot +80°C. Een efficiënte en duurzame oplossing voor professionele installaties waar betrouwbaarheid voorop staat.



SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	CEE-wandcontactdoos
Montagewijze:	Opbouw
IEC-stroomsterkte:	16 A
Aantal polen:	3
Spanning volgens EN 60309-2:	200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand:	6 h
Kenkleur:	Blauw
Kleur behuizing:	Overig
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aansluittechniek:	Schroefloze klem
Kabelinvoer:	Schroefwartel
Materiaal:	Kunststof
Contactmateriaal:	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten:	Verzinkt
Bevestigingswijze:	Buitenbevestiging



ACCESSOIRES

Artikel

Omschrijving

PWCEES316

CEE stekker 3-polig 16A IP44 blauw

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding

RoHS certificaat