
PRODUCT DATASHEET | PWCEEQW516

CEE QUICK CONNECT OPBOUW WANDCONTACTDOOS 5-POLIG 16A IP44 ROOD









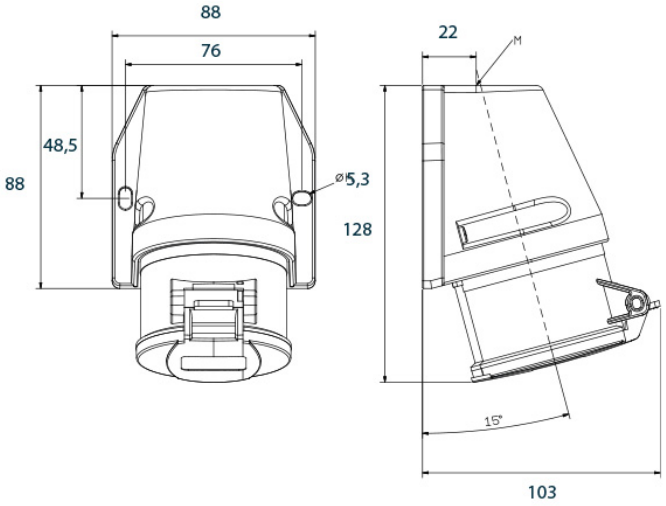







OMSCHRIJVING

De 5x16A CEE opbouw wandcontactdoos combineert veiligheid, duurzaamheid en installatiesnelheid in één betrouwbare oplossing. Met een vermogen van 16A, geschikt voor 380–415V (50–60 Hz) en uitgevoerd in 5-polig (3P + N + E), is dit model ideaal voor professionele industriële toepassingen. Dankzij het slimme Quick Connection systeem werkt u sneller, efficiënter en met minder foutkans dan bij traditionele schroefaansluitingen. **De voordelen van Quick Connection**

• Snellere installatie: minder montagetijd per aansluiting
• Betrouwbare en constante contactdruk: optimale elektrische geleiding
• Minder kans op installatiefouten: eenvoudig en overzichtelijk aansluitproces
• Lagere montagekosten: sneller werken betekent direct kosten besparen
• Onderhoudsvriendelijk: snel en eenvoudig los te koppelen

De stevige PA6 behuizing, hoogwaardige messing contacten (CuZn) en IP44 bescherming zorgen voor langdurige en veilige prestaties bij temperaturen van -25°C tot +80°C. De betrouwbare keuze voor installateurs die efficiëntie en kwaliteit willen combineren.

SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	CEE-wandcontactdoos
Montagewijze:	Opbouw
IEC-stroomsterkte:	16 A
Aantal polen:	5
Spanning volgens EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand:	6 h
Kenkleur:	Rood
Kleur behuizing:	Overig
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aansluittechniek:	Schroefloze klem
Kabelinvoer:	Schroefwartel
Materiaal:	Kunststof
Contactmateriaal:	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten:	Verzinkt
Bevestigingswijze:	Buitenbevestiging

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
PWCEES516	CEE stekker 5-polig 16A IP44 rood

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
RoHS certificaat