





PRODUCT DATASHEET | PWCEEQW516

CEE QUICK CONNECT OPBOUW WANDCONTACTDOOS 5-POLIG 16A IP44 ROOD



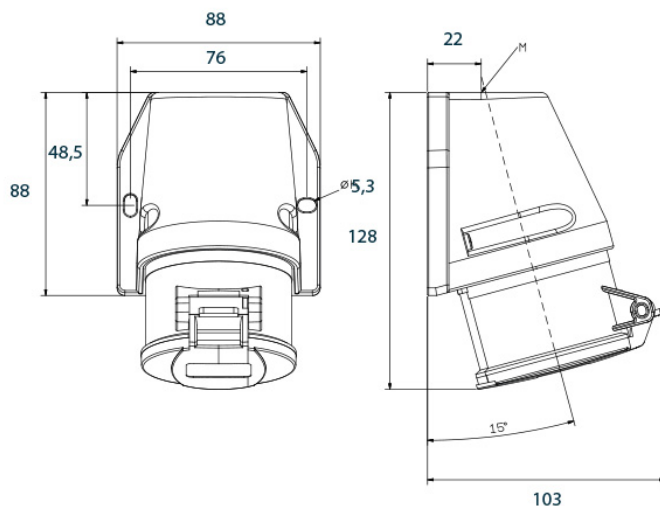

OMSCHRIJVING

De 5x16A CEE opbouw wandcontactdoos combineert veiligheid, duurzaamheid en installatiesnelheid in één betrouwbare oplossing. Met een vermogen van 16A, geschikt voor 380-415V (50-60 Hz) en uitgevoerd in 5-polig (3P + N + E), is dit model ideaal voor professionele industriële toepassingen. Dankzij het slimme Quick Connection systeem werkt u sneller, efficiënter en met minder foutkans dan bij traditionele schroefaansluitingen. **De voordelen van Quick Connection**

- Snellere installatie: minder montagetijd per aansluiting
- Betrouwbare en constante contactdruk: optimale elektrische geleiding
- Minder kans op installatiefouten: eenvoudig en overzichtelijk aansluitproces
- Lagere montagekosten: sneller werken betekent direct kosten besparen
- Onderhoudsvriendelijk: snel en eenvoudig los te koppelen

De stevige PA6 behuizing, hoogwaardige messing contacten (CuZn) en IP44 bescherming zorgen voor langdurige en veilige prestaties bij temperaturen van -25°C tot +80°C. De betrouwbare keuze voor installateurs die efficiëntie en kwaliteit willen combineren.



SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	CEE-wandcontactdoos
Montagewijze:	Opbouw
IEC-stroomsterkte:	16 A
Aantal polen:	5
Spanning volgens EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand:	6 h
Kenkleur:	Rood
Kleur behuizing:	Overig
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aansluittechniek:	Schroefloze klem
Kabelinvoer:	Schroefwartel
Materiaal:	Kunststof
Contactmateriaal:	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten:	Verzinkt
Bevestigingswijze:	Buitenbevestiging



ACCESSOIRES

Artikel

Omschrijving

PWCEES516

CEE stekker 5-polig 16A IP44 rood

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding

RoHS certificaat
