
PRODUCT DATASHEET | PWCEEQW532

CEE QUICK CONNECT OPBOUW WANDCONTACTDOOS 5-POLIG 32A IP44 ROOD







a	96	e	26
b	102	f	152
c	84	g	113
d	56	Øh	5,3
		M	M32x1,5

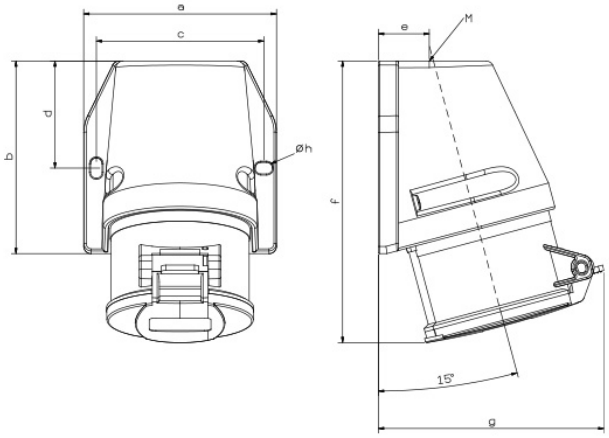









OMSCHRIJVING

De 5x32A CEE opbouw wandcontactdoos is ontwikkeld voor industriële omgevingen waar betrouwbaarheid geen optie maar een vereiste is. Met een vermogen van 32A, geschikt voor 380–415V (50–60 Hz) en uitgevoerd in 5-polig (3P + N + E), is dit model perfect voor zwaardere toepassingen in industrie, bouw en utiliteit. Het geïntegreerde Quick Connection systeem tilt installatiegemak naar een hoger niveau en zorgt voor maximale efficiëntie op de werkvloer. **De voordelen van Quick Connection**

• Snellere installatie: minder montagetijd per aansluiting
• Betrouwbare en constante contactdruk: optimale elektrische geleiding
• Minder kans op installatiefouten: eenvoudig en overzichtelijk aansluitproces
• Lagere montagekosten: sneller werken betekent direct kosten besparen
• Onderhoudsvriendelijk: snel en eenvoudig los te koppelen

De robuuste PA6 behuizing, duurzame messing contacten (CuZn) en IP44 bescherming garanderen betrouwbare prestaties binnen een temperatuurbereik van -25°C tot +80°C. Een krachtige en efficiënte oplossing voor professionele installaties waar prestaties tellen.

SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	CEE-wandcontactdoos
Montagewijze:	Opbouw
IEC-stroomsterkte:	32 A
Aantal polen:	5
Spanning volgens EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand:	6 h
Kenkleur:	Rood
Kleur behuizing:	Overig
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aansluittechniek:	Schroefloze klem
Kabelinvoer:	Schroefwartel
Materiaal:	Kunststof
Contactmateriaal:	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten:	Verzinkt
Bevestigingswijze:	Buitenbevestiging

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
PWCEES532	CEE stekker 5-polig 32A IP44 rood

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
RoHS certificaat