





PRODUCT DATASHEET | PWCEEQW532
CEE QUICK CONNECT OPBOUW WANDCONTACTDOOS 5-POLIG 32A IP44 ROOD

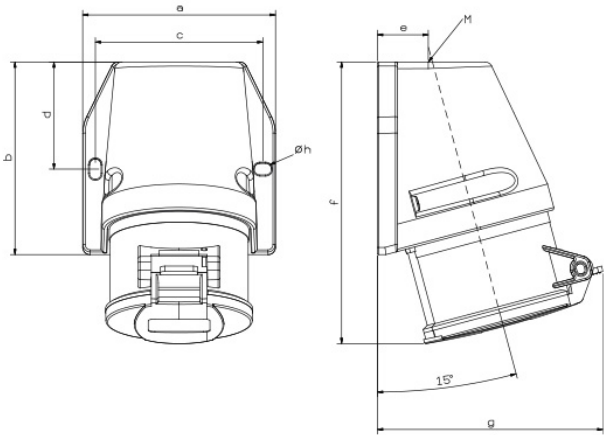

a	96	e	26
b	102	f	152
c	84	g	113
d	56	Øh	5,3
		M	M32x1,5





OMSCHRIJVING

De 5x32A CEE opbouw wandcontactdoos is ontwikkeld voor industriële omgevingen waar betrouwbaarheid geen optie maar een vereiste is. Met een vermogen van 32A, geschikt voor 380-415V (50-60 Hz) en uitgevoerd in 5-polig (3P + N + E), is dit model perfect voor zwaardere toepassingen in industrie, bouw en utiliteit. Het geïntegreerde Quick Connection systeem tilt installatiegemak naar een hoger niveau en zorgt voor maximale efficiëntie op de werkvloer. **De voordelen van**

Quick Connection

- Snellere installatie: minder montagetijd per aansluiting
- Betrouwbare en constante contactdruk: optimale elektrische geleiding
- Minder kans op installatiefouten: eenvoudig en overzichtelijk aansluitproces
- Lagere montagekosten: sneller werken betekent direct kosten besparen
- Onderhoudsvriendelijk: snel en eenvoudig los te koppelen

De robuuste PA6 behuizing, duurzame messing contacten (CuZn) en IP44 bescherming garanderen betrouwbare prestaties binnen een temperatuurbereik van -25°C tot +80°C. Een krachtige en efficiënte oplossing voor professionele installaties waar prestaties tellen.



SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	CEE-wandcontactdoos
Montagewijze:	Opbouw
IEC-stroomsterkte:	32 A
Aantal polen:	5
Spanning volgens EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand:	6 h
Kenkleur:	Rood
Kleur behuizing:	Overig
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aansluittechniek:	Schroefloze klem
Kabelinvoer:	Schroefwartel
Materiaal:	Kunststof
Contactmateriaal:	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten:	Verzinkt
Bevestigingswijze:	Buitenbevestiging



ACCESSOIRES

Artikel

PWCEES532

Omschrijving

CEE stekker 5-polig 32A IP44 rood

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding

RoHS certificaat