




PRODUCT DATASHEET | IL-CPD4K3S
CREATOR PRO X LED DOWNLIGHT 14W Ø124MM 3.000/4.000/5.700K EX. DRIVER

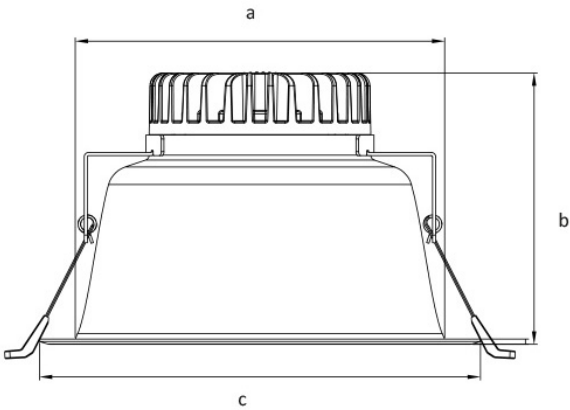

IL-CPD4K3S	
A	102 mm
B	84 mm
C	124 mm

IL-CPD5K3S	
A	123 mm
B	95 mm
C	150 mm

IL-CPD6K3S	
A	144 mm
B	106 mm
C	172 mm





OMSCHRIJVING

De Creator Pro X inbouw armaturen zijn beschikbaar in zeven inbouwmaten. Het armatuur wordt standaard met zilverkleurige reflector geleverd. Er zijn losse reflectoren in zwart, goud en mat zilver verkrijgbaar.

De reflector is met magneten in het armatuur bevestigd, indien gewenst is deze dus eenvoudig te verwisselen.

Met het schuifje achterop de LED module is de lichtkleur instelbaar (3000/4000/5700K). Het armatuur is in combinatie met de IL-X2 driver 1-10V dimbaar.

LET OP: Stel de gekozen driver in op max. 350mA.

3000K 4000K 5700K	14 WATT	max 1500 LUMEN	CD 858
CRI >82		50.000 UUR	PF >0.9
 85°	 5 JAAR	NO DRIVER INCLUDED	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning:	230 V
Met lichtbron:	Ja
Nom. stroom:	350 mA
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Geen
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Nee
Dimbaar:	Ja



Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Dimbaar 1-10 V:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	162000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	100 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20



Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor lampvermogen:	14 W
Max. systeemvermogen:	14 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1500 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 5700 K
Lichtsterkte:	858 cd
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Inbouwdiameter:	102 mm
Lengte:	124 mm
Breedte:	124 mm
Hoogte/diepte:	84 mm
Buitendiameter:	124 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
UGR:	19



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-X2R4M	Creator Pro X 4 inch reflector mat zilver
IL-X2R4B	Creator Pro X 4 inch reflector zwart
IL-D29DALI2	Driver led universeel DALI2 250 t/m 600mA/25W
IL-X2D15-1-10	Driver led dip switch 160 t/m 350mA 1-10V dimbaar
IL-DT29	Thing led driver dip switch 250 t/m 600mA
IL-DCISET+	Noodverlichtingsmodule met inverter en batterij 3.000mAh
IL-X2R4G	Creator Pro X 4 inch reflector goud

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
Dimtest
Handleiding