




PRODUCT DATASHEET | IL-CPD7K3S
CREATOR PRO X LED DOWNLIGHT 14W Ø192MM 3.000/4.000/5.700K EX. DRIVER



IL-CPD7K3S	
A	160 mm
B	106 mm
C	192 mm

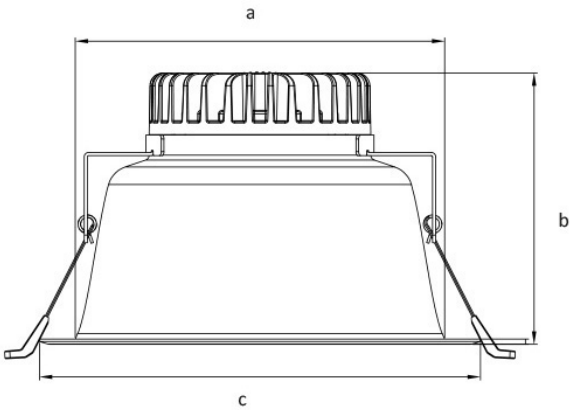



OMSCHRIJVING

De Creator Pro X inbouw armaturen zijn beschikbaar in zeven inbouwmaten. Het armatuur wordt standaard met zilverkleurige reflector geleverd. Er zijn losse reflectoren in zwart, goud en mat zilver verkrijgbaar.

De reflector is met magneten in het armatuur bevestigd, indien gewenst is deze dus eenvoudig te verwisselen.

Met het schuifje achterop de LED module is de lichtkleur instelbaar (3000/4000/5700K). Het armatuur is in combinatie met de IL-X2 driver 1-10V dimbaar.

LET OP: Stel de gekozen driver in op max. 350mA.

3000K 4000K 5700K	14 WATT	max 1500 LUMEN	CD 800
CRI >82		50.000 UUR	PF >0.9
		NO DRIVER INCLUDED	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Spanningstype:	AC
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning:	230 V
Lamphouder:	Geen
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Materiaal afdekking:	Geen (vervallen)
Dimbaar 1-10 V:	Ja
Oppervlak geborsteld:	Nee



Dimbaar Dali-2:	Ja
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Nee
Dimbaar:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	162000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	100 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02



Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	14 W
Max. systeemvermogen:	14 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1500 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 5700 K
Lichtsterkte:	800 cd
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Inbouwdiameter:	145 mm
Lengte:	192 mm
Breedte:	192 mm
Hoogte/diepte:	106 mm
Buitendiameter:	192 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-X2R6G	Creator Pro X 6 inch reflector goud
IL-X2R6B	Creator Pro X 6 inch reflector zwart
IL-D29DALI2	Driver led universeel DALI2 250 t/m 600mA/25W
IL-X2D15-1-10	Driver led dip switch 160 t/m 350mA 1-10V dimbaar
IL-DT29	Thing led driver dip switch 250 t/m 600mA
IL-DCISET+	Noodverlichtingsmodule met inverter en batterij 3.000mAh

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Dimtest
Handleiding