

PRODUCT DATASHEET | IL-P195K5UC+

DREAM+ LED PANEEL 40W (1195X295X11MM) 5.000K CRI>90 UGR<19 EX. DRIVER




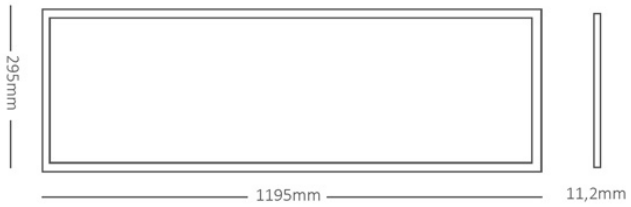



OMSCHRIJVING

De Dream+ led-panelen leveren een heel vriendelijk lichtbeeld, het is het ideale armatuur voor kantoren, scholen en zorginstellingen. Het lichtbeeld wordt bepaald door de toegepaste prismatische coating, die zorgt voor een verblindingsfactor lager dan 19. Daarnaast is de kleurweergave van het armatuur erg hoog (CRI > 90), kleuren worden dus goed en levendig weergegeven. De armaturen zijn opgebouwd uit hoogwaardige componenten en voorzien van hoogwaardige led chips, waardoor jarenlang zorgeloos plezier van de verlichting gegarandeerd is. Het Dream paneel is verkrijgbaar in diverse maten en verpakkingsvormen. De Dream+ panelen worden geleverd exclusief driver en kunnen worden gecombineerd met een passende Interlight driver. Kies hierbij voor een aan/uit, 1-10 Volt, Dali of Thinq driver. Stel de driver in op maximaal 1.050mA.

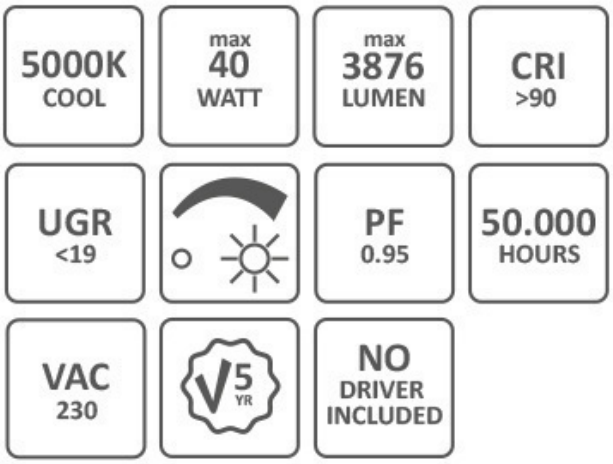

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Paneel
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	0 - 1050 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch

Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3876 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen:	40 W
Max. systeemvermogen:	40 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	5000 K
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.9
Breedte:	295 mm
Hoogte/diepte:	11 mm
Lengte:	1195 mm
Soort bedrading:	Eindig

Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
UGR:	19
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Stralingshoek regelbaar:	Nee

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 t/m 1.100mA
IL-DCISET+	Noodverlichtingsmodule met inverter en batterij 3.000mAh
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 3 polig tbv GST18i3
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 3 polig Wago
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 2 polig Wieland
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 2 polig Euro
IL-D53DALI2	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/47W
IL-X2D40-1-10	Driver led dip switch 400 t/m 1.100mA 1-10V dimbaar
IL-P195SK4	Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 wit RAL9003
IL-D48DALI2L	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/42W loopable
IL-X4D42	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. GST18i3
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
Dimtest
CE Verklaring
Handleiding