PRODUCT DATASHEET | IL-TD30K4W

DREAM+ LED TRACKSPOT 20/25/30W 36° 4.000K CRI90 WIT

INTER LIGHT
DREAM LED TRACKSPOT 30W

CB RoH
INTER LIGHT

OMSCHRIJVING

De Dream+ Trackspot biedt een perfecte balans tussen energie-efficiëntie, eersteklas design en uitstekende prestaties. Met zijn moderne uitstraling en geavanceerde technologie is dit de ideale verlichtingsoplossing voor elke professionele ruimte. De Dream+ Trackspot combineert design en functionaliteit en is perfect voor wie op zoek is naar hoogwaardige verlichting met een eigentijdse uitstraling. Ideaal voor commerciële toepassingen zoals winkels en showrooms. Het vermogen van de spot is eenvoudig instelbaar op 20W, 25W of 30W.

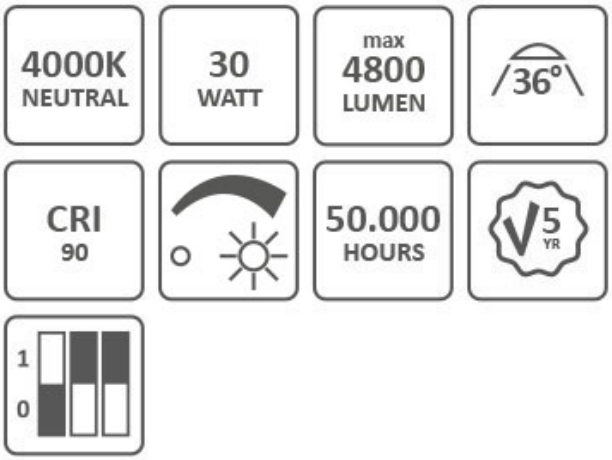

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Trackspot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Nom. stroom:	470 - 710 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja

Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Kleur reflector:	Zilver
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	20 - 30 W
Max. systeemvermogen:	30 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2735 - 4800 lm
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	136.75 - 160 lm/W
Vermogensfactor:	0.9

Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lengte:	180 mm
Breedte:	80 mm
Hoogte/diepte:	166 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Stroomrailadapter

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Lumen output tabel
LDT-File
CE verklaring
Handleiding