



PRODUCT DATASHEET | IL-TD30K4B

DREAM+ LED TRACKSPOT 30W 36° 4.000K CRI90 ZWART








OMSCHRIJVING

De Dream+ Trackspot biedt een perfecte balans tussen energie-efficiëntie, eersteklas design en uitstekende prestaties. Met zijn moderne uitstraling en geavanceerde technologie is dit de ideale verlichtingsoplossing voor elke professionele ruimte. De Dream+ Trackspot combineert design en functionaliteit en is perfect voor wie op zoek is naar hoogwaardige verlichting met een eigentijdse uitstraling. Ideaal voor commerciële toepassingen zoals winkels en showrooms.

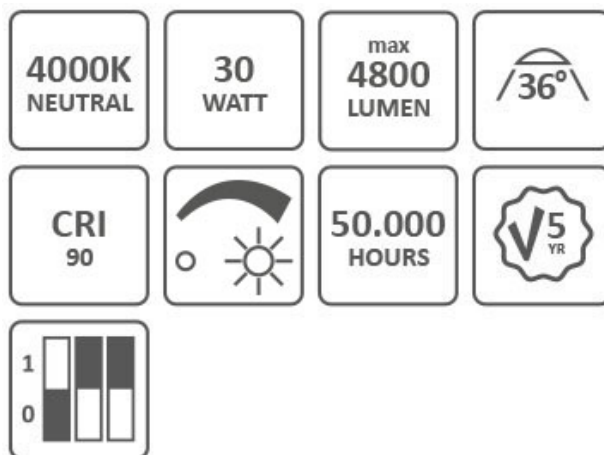



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Trackspot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Nom. stroom:	470 - 710 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja



Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Kleur reflector:	Zilver
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	20 - 30 W
Max. systeemvermogen:	30 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2735 - 4800 lm
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	136.75 - 160 lm/W
Vermogensfactor:	0.9



Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lengte:	180 mm
Breedte:	80 mm
Hoogte/diepte:	166 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Stroomrailadapter

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File

CE verklaring

Handleiding