






PRODUCT DATASHEET | IL-X2D40-1-10
DRIVER LED DIP SWITCH 400 T/M 1.100MA 1-10V DIMBAAR



OUTPUT			DIPSWITCH		
Voltage	Current	Power	1	2	3
14-42V	400mA	16.8W	-	-	-
	500mA	21.0W	-	-	ON
	600mA	25.2W	-	ON	-
	700mA	29.4W	-	ON	ON
	800mA	33.6W	ON	-	-
	900mA	37.8W	ON	-	ON
14-38V	1000mA	38.0W	ON	ON	-
	1100mA	41.8W	ON	ON	ON

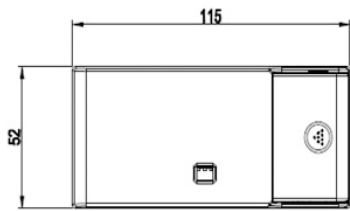

OMSCHRIJVING

De IL-X2D drivers leveren een constante stroom en bieden een uitgangsspanning variërend tussen 14V en 42V. De driver zonder ventilatoren is ontworpen om te kunnen werken bij een omgevingstemperatuur van -20°C tot 45°C onder vrije luchtconvectorie. Interlight combineert 1-10V, 10V en wattage-selecteerbare functies. Hierdoor zijn de drivers compatibel met veel 1-10V dimmers. Dankzij de 3 dipswitches schakel je eenvoudig tussen diverse ingangstromen. Bij de IL-X2D15-1-10 varieert deze stroom tussen 160mA en 350mA. Bij de IL-X2D40-1-10 varieert deze tussen de 400mA en 1100mA. De drivers zijn ENEC gecertificeerd. De drivers zijn 1-10V dimbaar en dimmen van 5% tot maximaal 100%, dit om ervoor te zorgen dat bij het gebruik van een druk of draai dimmer er altijd licht blijft branden. Op onze website vind je een overzicht met armaturen en dimmers waarmee deze drivers zijn getest. - Eenvoudige en snelle aansluiting met push-fit terminals en clip-on eindkap voor trekontlasting - Flicker Free (<3% flicker percentage) - Levensduur van >50.000 uur bij 25°C - Voor inspectie van losse bedrading hoeft de transparante eindkap niet geopend te worden. - Dimming range 1-10V: 5%-100%





SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	1-10V dimbaar
Model:	Dynamisch
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Dimbaar:	Ja
Dimbaar 1-10 V:	Ja
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Geschikt voor constante spanning:	Ja
Uitgangsspanning:	14 - 42 V
Uitgangsstroom:	400 - 1100 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Ja
Uitgangsvermogen:	20 - 40 W
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Lengte:	86 mm
Breedte:	52 mm
Hoogte:	30 mm



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. GST18i3
IL-S20FF	Koppelsnoer wit 200mm female - female rond
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuitbreaker
Certificaten
Datasheet