




PRODUCT DATASHEET | IL-D29DALI2
DRIVER LED UNIVERSEEL DALI2 250 T/M 600MA/25W



OUTPUT			DIPSWITCH				
Voltage	Current	Power	1	2	3	4	5
14-42V	250mA	10.5W	-	-	-	-	-
	300mA	12.6W	ON	-	-	-	-
	350mA	14.7W	-	ON	-	-	-
	400mA	16.8W	ON	ON	-	-	-
	450mA	18.9W	-	-	ON	-	-
	500mA	21.0W	ON	-	ON	-	-
	550mA	23.1W	-	ON	ON	ON	-
	600mA	25.2W	ON	ON	ON	-	-

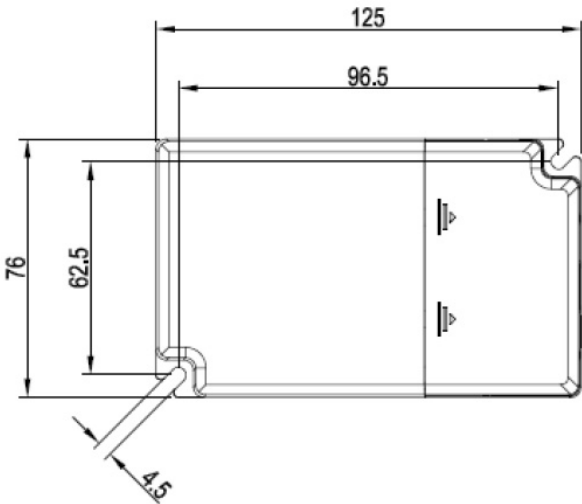



OMSCHRIJVING

De multifunctionele driver van Interlight is een echte alleskunner. De driver beschikt over dipswitches om verschillende mA-waarden te kiezen, zo kan je de driver eenvoudig op de geschikte output voor jouw armatuur instellen. Daarnaast is de driver op meerdere manieren te dimmen: DALI2 dimbaar, 0-10V dimbaar en push-dim. De driver heeft dankzij de ruime opbouw voldoende aansluitruimte en is voorzien van handige push-terminals zodat de drivers snel ingesteld en aangesloten kunnen worden. De driver heeft een flickerpercentage lager dan 3%. Flicker (trillingen in het licht) kan hoofdpijn, concentratieproblemen en zelfs epileptische aanvallen veroorzaken. Door te kiezen voor een no-flick driver voorkom je deze problemen. Zeker in situaties waar mensen vele uren per dag gebruik maken van de verlichting, zoals in kantoren, ziekenhuizen en scholen, is een no-flick driver een must. De driver is ENEC gecertificeerd, dit wil zeggen dat alle componenten, het complete product én de fabriek aan de gestelde zware eisen voldoen. ENEC is het Europese keurmerk van hoge kwaliteit voor elektrische producten dat aantoont dat het voldoet aan de Europese normen (EN). Zie www.enec.com voor meer info. Dimbaar volgens het CCR (Constant Current Reduction) principe.





SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Dali2
Model:	Dynamisch
Dimbaar:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Dimming programmeerbaar:	Ja
Dimbaar met push-button:	Ja
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Geschikt voor constante spanning:	Ja
Uitgangsspanning:	14 - 42 V
Uitgangsstroom:	250 - 600 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Ja
Uitgangsvermogen:	10 - 25 W
Ingangsspanning:	220 - 240 V
Overbelastingsbeveiliging:	Ja
Overtemperatuurbeveiliging:	Ja
Omgevingstemperatuur:	-20 - 45 °C
Kortsluitbeveiliging:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Levensduur van het bedieningsapparaat:	50000 h
Lengte:	125 mm
Breedte:	76 mm
Hoogte:	30 mm



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. GST18i3
IL-DBOX	Aansluitdoos voor DALI2 driver
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

CE verklaring
Circuit breaker
Certificaten
Datasheet
Handleiding