


PRODUCT DATASHEET | IL-EWP6018K4

EASY CONNECT IP65 OPBOUW 18W 600MM INCL. DRIVER



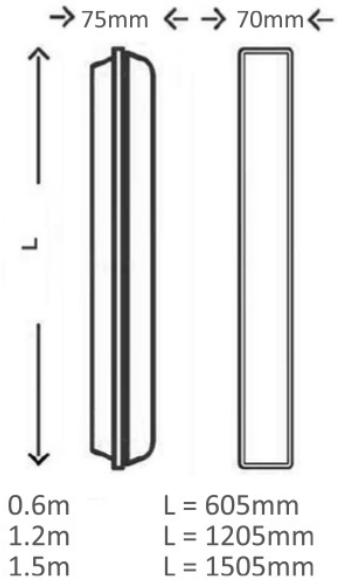


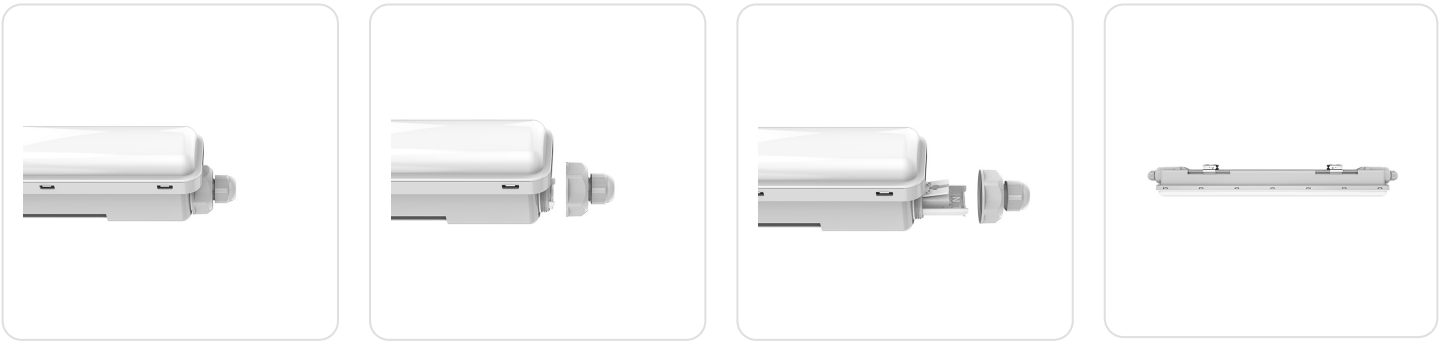



OMSCHRIJVING

De nieuwste serie waterproof armaturen van Interlight, de Easy Connect, hebben een uniek en speciaal door ons ontworpen aansluitsysteem. Het Interlight Easy Connect waterproof armatuur is te installeren zonder de prismatische kap te openen. Dit kan in drie eenvoudige stappen: 1. Draai de eindstop met kabelwartel los. 2. Trek de Easy Connector naar buiten, voer de kabel door de eindstop en kabelwartel heen en steek deze in de Easy Connector. 3. Duw de Easy Connector weer naar binnen en draai de eindstop met kabelwartel vast. Het armatuur is standaard voorzien van doorvoerbedrading voor het eenvoudig koppelen van meerdere armaturen. Afhankelijk van het armatuur kunnen er tot 72 armaturen aan elkaar gekoppeld worden. Het armatuur is super efficiënt, IP65 water en stofdicht en IK08 slagvast. De accessoires worden standaard meegeleverd: twee montagebeugels met schroeven en pluggen en een extra eindstop met kabelwartel, te gebruiken als het armatuur wordt doorverbonden. Naast het grote installatiegemak zijn de armaturen ook nog eens zuinig, alle versies zijn minimaal 115 lumen per Watt. De Easy Connect armaturen zijn voorzien van een flicker vrije driver en verkrijgbaar in de maten 60, 120 en 150 cm. Verkrijgbaar in 4.000K. Meer informatie

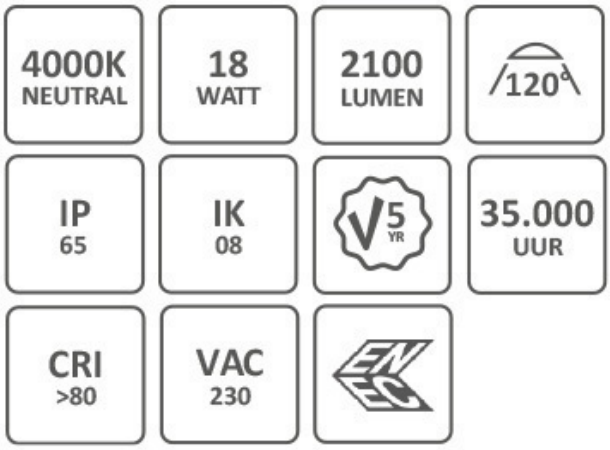

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Waterproof
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Grijs
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Overig
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Nee
Niet dimbaar:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Lichtuittrede:	Direct

Beschermingsgraad (IP):	IP65
Slagvastheid:	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-25 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2100 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	18 W
Max. systeemvermogen:	18 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Breedte:	70 mm
Hoogte/diepte:	81 mm
Lengte:	600 mm
Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Bediening via App:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
TM21 calculator

JACSKOOPMAN

Circuitbreaker

CE verklaring

Handleiding