
**PRODUCT DATASHEET** | IL-EWP15050K4

EASY CONNECT IP65 OPBOUW 50W 1.500MM INCL. DRIVER







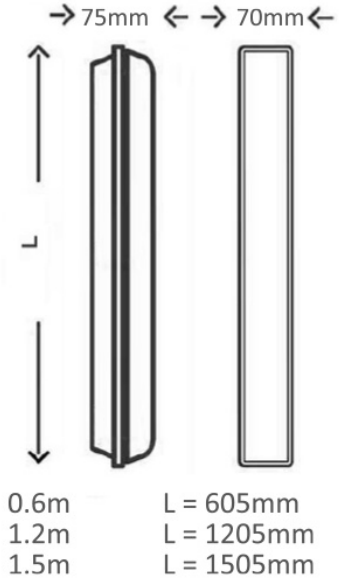









## OMSCHRIJVING

De nieuwste serie waterproof armaturen van Interlight, de Easy Connect, hebben een uniek en speciaal door ons ontworpen aansluitsysteem. Het Interlight Easy Connect waterproof armatuur is te installeren zonder de prismatische kap te openen. Dit kan in drie eenvoudige stappen: 1. Draai de eindstop met kabelwartel los. 2. Trek de Easy Connector naar buiten, voer de kabel door de eindstop en kabelwartel heen en steek deze in de Easy Connector. 3. Duw de Easy Connector weer naar binnen en draai de eindstop met kabelwartel vast. Het armatuur is standaard voorzien van doorvoerbedrading voor het eenvoudig koppelen van meerdere armaturen. Afhankelijk van het armatuur kunnen er tot 72 armaturen aan elkaar gekoppeld worden. Het armatuur is super efficiënt, IP65 water en stofdicht en IK08 slagvast. De accessoires worden standaard meegeleverd: twee montagebeugels met schroeven en pluggen en een extra eindstop met kabelwartel, te gebruiken als het armatuur wordt doorverbonden. Naast het grote installatiegemak zijn de armaturen ook nog eens zuinig, alle versies zijn minimaal 115 lumen per Watt. De Easy Connect armaturen zijn voorzien van een flicker vrije driver en verkrijgbaar in de maten 60, 120 en 150 cm. Verkrijgbaar in 4.000K. Meer informatie

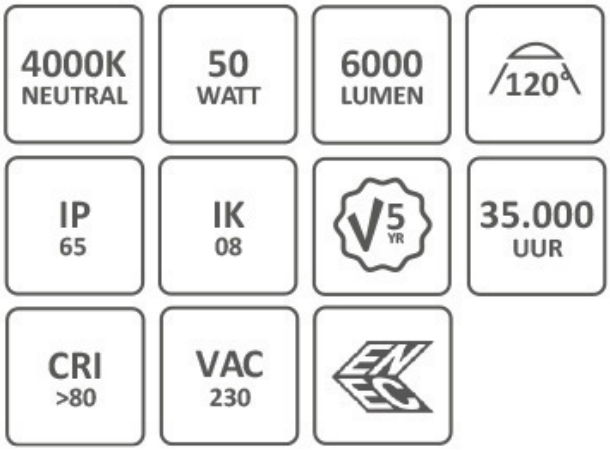

## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Merk:** | Interlight |
| **Product type:** | Waterproof |
| **Geschikt voor wandmontage:** | Ja |
| **Geschikt voor pendelophanging:** | Ja |
| **Geschikt voor inbouwmontage:** | Nee |
| **Geschikt voor opbouwmontage:** | Ja |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:** | Nee |
| **Lamptype:** | LED niet uitwisselbaar |
| **Met lichtbron:** | Ja |
| **Geschikt voor aantal lichtbronnen:** | 1 |
| **Lamphouder:** | Overig |
| **Materiaal behuizing:** | Kunststof |
| **Oppervlaktebescherming behuizing:** | Geplastificeerd |
| **Kleur behuizing:** | Grijs |
| **Materiaal afdekking:** | Kunststof opaal |
| **Rasteruitvoering:** | Geen |
| **Spanningstype:** | AC |
| **Nom. spanning:** | 230 V |
| **Voorschakelapparaat:** | LED regeling stroomgestuurd |
| **Driver inbegrepen:** | Ja |
| **Dimbaar:** | Nee |
| **Niet dimbaar:** | Ja |
| **Lichtverdeler:** | Diffuserlens/optiek/paneel |
| **Lichtverdeling:** | Symmetrisch |
| **Stralingshoek:** | >80° - Extreem breedstralend |
| **Kleur consistentie (McAdam ellips):** | SDCM5 |
| **Lichtuittrede:** | Direct |
| **Beschermingsgraad (IP):** | IP65 |

| | |
|---|---|
| **Slagvastheid:** | IK08 |
| **Beschermingsklasse volgens IEC 61140:** | II |
| **Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:** | Nee |
| **Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:** | -25 - 35 °C |
| **Geschikt voor noodverlichting:** | Nee |
| **Met bewegingssensor:** | Nee |
| **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:** | 6000 lm |
| **Met lichtsensor:** | Nee |
| **Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:** | Nee |
| **Met luchtsleuven:** | Nee |
| **Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:** | 650 °C - 30 s |
| **Geschikt voor lampvermogen:** | 50 W |
| **Max. systeemvermogen:** | 50 W |
| **Lichtkleur:** | Wit |
| **Kleurtemperatuur:** | 4000 K |
| **Kleurweergave-index:** | 80-89 |
| **Vermogensfactor:** | 0.9 |
| **Breedte:** | 70 mm |
| **Hoogte/diepte:** | 81 mm |
| **Lengte:** | 1500 mm |
| **Soort bedrading:** | Incl. doorgangsbedrading |
| **Lichtkleur regelbaar:** | Nee |
| **Lichtstroom regelbaar:** | Nee |
| **Stralingshoek regelbaar:** | Nee |
| **Bediening via App:** | Nee |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

| |
|---|
| TM21 calculator |
| Circuitbreaker |
| CE verklaring |
| Handleiding |