




PRODUCT DATASHEET | IL-P620K4CW

EASYFIT IP65 LED PANEEL 40W (620X620X12MM) 4.000K CRI>90 UGR<22 INCL. DRIVER



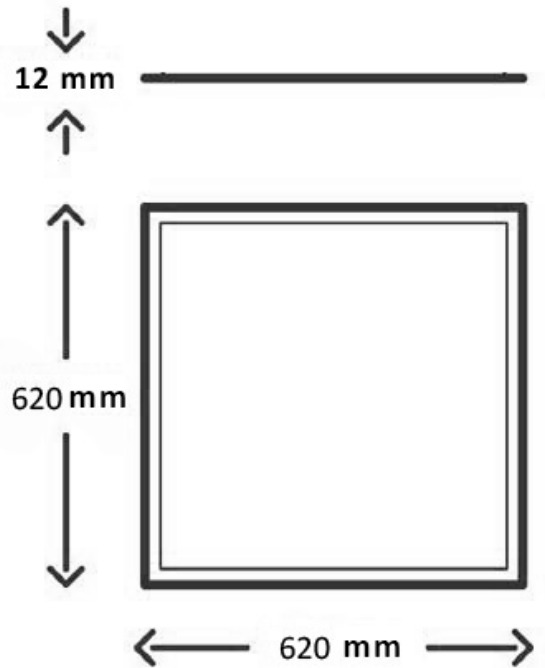

OMSCHRIJVING

Geschikt voor toepassing in zwembaden of andere vochtige ruimtes. Het paneel is IP65 en voorzien van een zeer hoogwaardige BOKE IP65 driver (niet dimbaar). Wordt het paneel direct boven een zwembad geplaatst, dan is de levensduur circa 25.000 uur en krijg je 3 jaar garantie.

4000K NEUTRAL	40 WATT	3600 LUMEN	CRI >90
UGR <22		PF >0.95	IP 65
50.000 HOURS			



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Paneel
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Mat
Led nom. stroom bij constante stroom:	1000 mA
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Niet dimbaar:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch



Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3600 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	25 - 36 W
Max. systeemvermogen:	36 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.9
Breedte:	620 mm
Hoogte/diepte:	9.3 mm
Lengte:	620 mm
Inbouwlengte:	620 mm



Inbouwbreedte:	620 mm
Inbouwhoogte/diepte:	10 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
UGR:	22



ACCESSOIRES

Artikel

Omschrijving

2811 020

Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuitbreaker

Handleiding
