
PRODUCT DATASHEET | IL-EDD6D


EASYFIT LED DRIVER 15W 350MA/230V DIMBAAR



Driver Model	L1(mm)	L2(mm)	W1(mm)	W2(mm)	H(mm)
IL-EDD3D	105.5	97	41	32	23
IL-EDD4D	105.5	97	41	32	23
IL-EDD6D	133	125	41	32	23
IL-EDD8D	133	125	41	32	23

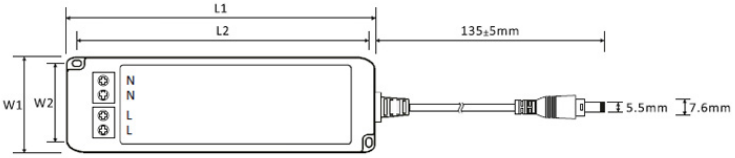

Looping terminals for L and N for easy and quick installation



OMSCHRIJVING

De universele Easyfit drivers zijn verkrijgbaar in 4 versies, te weten 8W, 11W, 15W en 20W. Voor elke downlight is er dan ook een geschikte driver. De driver is dimbaar middels fase af- en aansnijding. Tevens zijn de drivers no-flick drivers, dit betekent dat het flicker percentage lager dan 5% is. Flicker (trillingen in het licht) kan hoofdpijn, concentratieproblemen en zelfs epileptische aanvallen veroorzaken. Door te kiezen voor een no-flick driver voorkomt u deze problemen. Zeker in situaties waar mensen vele uren per dag gebruik maken van de verlichting, zoals in kantoren, ziekenhuizen en scholen, is een no-flick driver een must.



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight driver
Model:	Dynamisch
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Uitgangsspanning:	30 - 40 V
Uitgangsstroom:	350 mA
Uitgangsvermogen:	15 W
Ingangsspanning:	220 - 240 V
Frequentie ingangsspanning:	50 Hz
Rendement:	75 %
Overbelastingsbeveiliging:	Ja
Noodstroomvoorzieningssystee m:	Geen
Kortsluitbeveiliging:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	90
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Levensduur van het bedieningsapparaat:	35000 h
Lengte:	133 mm
Breedte:	41 mm
Hoogte:	23 mm

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. GST18i3
IL-S20MM	Koppelsnoer wit 200mm male - male rond
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuit breaker
Datasheet