




## PRODUCT DATASHEET | IL-EDD6D

EASYFIT LED DRIVER 15W 350MA/230V DIMBAAR



| Driver Model | L1(mm) | L2(mm) | W1(mm) | W2(mm) | H(mm) |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| IL-EDD3D     | 105.5  | 97     | 41     | 32     | 23    |
| IL-EDD4D     | 105.5  | 97     | 41     | 32     | 23    |
| IL-EDD6D     | 133    | 125    | 41     | 32     | 23    |
| IL-EDD8D     | 133    | 125    | 41     | 32     | 23    |

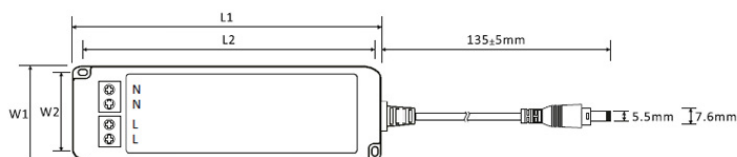

Looping terminals for L and N for easy and quick installation



## OMSCHRIJVING

De universele Easyfit drivers zijn verkrijgbaar in 4 versies, te weten 8W, 11W, 15W en 20W. Voor elke downlight is er dan ook een geschikte driver. De driver is dimbaar middels fase af- en aansnijding. Tevens zijn de drivers no-flick drivers, dit betekent dat het flicker percentage lager dan 5% is. Flicker (trillingen in het licht) kan hoofdpijn, concentratieproblemen en zelfs epileptische aanvallen veroorzaken. Door te kiezen voor een no-flick driver voorkomt u deze problemen. Zeker in situaties waar mensen vele uren per dag gebruik maken van de verlichting, zoals in kantoren, ziekenhuizen en scholen, is een no-flick driver een must.





## SPECIFICATIES

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Merk:</b>                                                        | Interlight          |
| <b>Product type:</b>                                                | Downlight driver    |
| <b>Model:</b>                                                       | Dynamisch           |
| <b>Geschikt voor buitengebruik:</b>                                 | Nee                 |
| <b>Dimbaar:</b>                                                     | Ja                  |
| <b>Dimbaar faseafsnijding:</b>                                      | Ja                  |
| <b>Dimbaar faseaansnijding:</b>                                     | Ja                  |
| <b>Behuizing:</b>                                                   | Kunststof behuizing |
| <b>Geschikt voor constante stroom:</b>                              | Ja                  |
| <b>Uitgangsspanning:</b>                                            | 30 - 40 V           |
| <b>Uitgangsstroom:</b>                                              | 350 mA              |
| <b>Uitgangsvermogen:</b>                                            | 15 W                |
| <b>Ingangsspanning:</b>                                             | 220 - 240 V         |
| <b>Frequentie ingangsspanning:</b>                                  | 50 Hz               |
| <b>Rendement:</b>                                                   | 75 %                |
| <b>Overbelastingsbeveiliging:</b>                                   | Ja                  |
| <b>Noodstroomvoorzieningssysteem:</b>                               | Geen                |
| <b>Kortsluitbeveiliging:</b>                                        | Ja                  |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                                      | IP20                |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:</b> | 90                  |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>                        | II                  |
| <b>Levensduur van het bedieningsapparaat:</b>                       | 35000 h             |
| <b>Lengte:</b>                                                      | 133 mm              |
| <b>Breedte:</b>                                                     | 41 mm               |
| <b>Hoogte:</b>                                                      | 23 mm               |



## ACCESSOIRES

| Artikel  | Omschrijving                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| IL-S50W  | Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. GST18i3            |
| IL-S20MM | Koppelsnoer wit 200mm male - male rond                       |
| 2811 020 | Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

|                 |
|-----------------|
| Circuit breaker |
| Datasheet       |