





PRODUCT DATASHEET | IL-WP15060K4S+
EASYFIT+ LED IP66 OPBOUW 44W 4.000K 6.830LM 1.500MM INCL. DRIVER & SENSOR

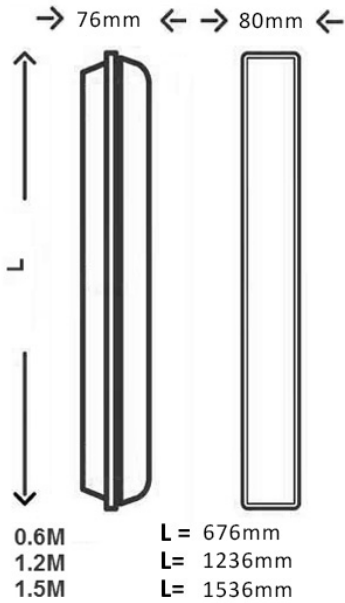

1	2	Detection Area	3	4	5	Hold time	6	7	8	Daylight threshold
ON	ON	100%	ON	ON	5 min	ON	ON	ON	2 lux	
ON	ON	75%	ON	ON	30 sec	ON	ON	ON	10 lux	
ON	-	50%	ON	-	ON	60 sec	-	ON	-	30 lux
-	-	25%	-	-	ON	3 min	ON	-	-	50 lux
ON	ON	ON	ON	ON	20 min	-	-	-	-	Disable
					30 min					

Lumenoutput	200	10W	1350 lm
IL-WP6020K4S+	250	13W	1750 lm
	300	15W	2000 lm
	350	18W	2400 lm
Lumenoutput	200	21W	3000 lm
IL-WP12040K4S+	250	24W	3350 lm
	300	29W	4000 lm
	350	34W	4600 lm
Lumenoutput	200	26W	3700 lm
IL-WP15060K4S+	250	34W	4700 lm
	300	40W	5500 lm
	350	47W	6400 lm







OMSCHRIJVING

De Easyfit+ waterdichte armaturen zijn de opvolger van onze eerste generatie Easyfit waterdichte opbouwarmaturen. We hebben de beste eigenschappen van de eerste generatie doorontwikkeld tot een volwaardige opvolger met meer installatiegemak en een beter rendement. De Easyfit+ opbouwarmaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Het armatuur is eenvoudig te openen met de roestvrijstalen borgclips en kan worden voorzien van borgschroeven zodat het armatuur niet zonder gereedschap kan worden geopend. Het armatuur is gemaakt van PC, polycarbonaat. Dit materiaal is UV-bestendig, brandvertragend en heeft een hoge slagvastheid (IK08). Dankzij de eenvoudige aansluitklemmen is het armatuur snel aangesloten. Het armatuur is standaard voorzien van doorvoerbedrading 5x2.5mm² met aan beide zijden connectoren met insteekklemmen, zodat je eenvoudig en snel de voedingskabel kunt aansluiten. Daarbij is aan één zijde al een wartel gemonteerd. Aan de andere zijde bevindt zich een draaibare blindstop die binnen enkele seconden vervangen kan worden door de meegeleverde tweede wartel. Het armatuur is voorzien van een Interlight X5 driver welke met dipswitches in vier standen kan worden gezet. De driver is standaard ingesteld op 350 milliampère en kan worden teruggedraaid naar 200 milliampère om de lumenoutput te verlagen. Dankzij de hoogwaardige chips is het rendement van dit armatuur >140 lumen per watt bij de 60cm en zelfs >150 lumen per watt in de 120 en 150cm. De sensor kan naar wens ingesteld worden door middel van dipswitches. Detectiebereik; 100%*, 50% Uitlooptijd; 5sec*, 5min, 10min, 30min Daglicht sensor; 30-150Lux, 50-150Lux, 100-200Lux, uitgeschakeld* Standby periode: 0sec*, 3min, 10min, oneindig Standby dimlevel: 30%, 10%* * *standaard fabrieksinstelling* Bij het armatuur wordt standaard meegeleverd: twee montagebeugels met schroeven en pluggen én twee pendelhaken om het armatuur te kunnen pendelen aan een kabel of ketting. Het armatuur is voorzien van een PG13.5 wartel, deze is geschikt voor een kabeldiameter tot 12mm.

4000K NEUTRAL	max 44 WATT	max 6830 LUMEN	IK 08
IP 66	50.000 UUR	L B 90 10	
		CRI >80	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Waterproof
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Met bevestigingsmateriaal:	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Grijs
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Geen
Nom. spanning:	230 V
Spanningstype:	AC
Nom. stroom:	200 - 350 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar:	Nee



Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	D
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	170000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	93 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	85 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	5 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	Overig
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	15 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB):	19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	31



Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	31
Slagvastheid:	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-25 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Met bewegingssensor:	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur:	125 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	6400 lm
Bewegingssensor/aanwezigheids detector technologie:	Hoogfrequent
Met lichtsensor:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen:	25 - 44 W
Specifieke lichtstroom armatuur:	136.2 - 142.3 lm/W
Max. systeemvermogen:	44 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4150 - 6830 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Flikkerende waarde Pst LM:	0.9
Kleurweergave-index:	80-89



Vermogensfactor:	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.35
Breedte:	80 mm
Hoogte/diepte:	76 mm
Lengte:	1500 mm
Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen:	5
Geleiderdoorsnede:	2.5 mm ²
Totale harmonische vervorming (THD):	19 %
Aansluitwijze:	Steekklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.75 - 1.5 mm ²
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Lichtstroom regelbaar:	Standen
Stralingshoek regelbaar:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File

Sensor handleiding

Handleiding

Circuitbreaker

Detectieafstand en uitlooptijd