




## PRODUCT DATASHEET | IL-MI6CTAL18

INFINITY LED MODULE LENS 18° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 INCL. DRIVER



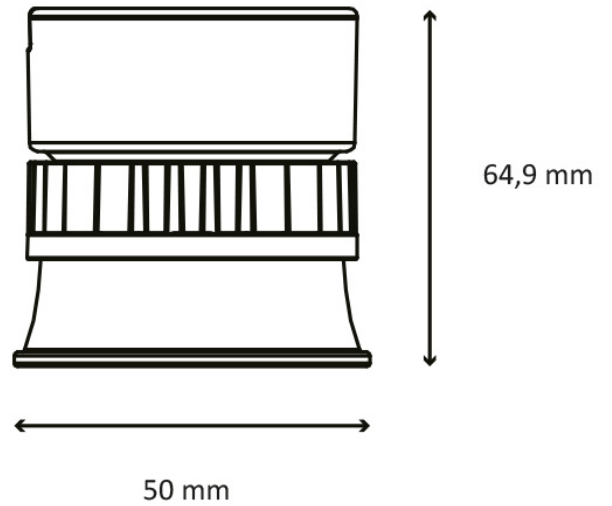

## OMSCHRIJVING

De Infinity modules zijn een perfecte aanvulling als je op zoek bent naar een bijzondere spot. Combineer de modules met een van onze Infinity frames en creëer je eigen downlight. De Infinity modules zijn verkrijgbaar in 3 lichtkleuren: 2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin en CTA dimbaar; 1.800-3.000 Kelvin. De modules zijn voorzien van een geïntegreerde dimbare driver. Naast de keuze uit 3 lichtkleuren heb je de keuze uit 2 type opzetstukken, een lens of reflector. Zowel de lens als reflector is verkrijgbaar in 4 gradenbundels. Door het gebruik van het opzetstuk met een lens heeft de module een lage UGR, bij de gradenbundel van 18, 28 en 38 is de UGR<17. Bij de 50 gradenbundel en de reflector opzetstukken is de UGR 22. De reflector geeft een mooi en egaal lichtbeeld. Naast de veelzijdige mogelijkheden is er ook aan het installatiegemak gedacht, dankzij de 2 WAGO verbindingssklemmen is het aansluiten zeer eenvoudig. De modules en opzetstukken worden door ons in het magazijn samengesteld en als een artikel door ons geleverd. De Infinity modules zijn ideaal te combineren met onze high-end Infinity frames. Voor meer informatie kijk je op: [koopmaninterlight.nl/infinity](https://koopmaninterlight.nl/infinity) [Meer over Infinity](#)

|                         |            |                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1800K~<br>3000K<br>WARM | 6<br>WATT  | 274<br>LUMEN                                                                        | <br>18° |
| CRI<br>90               | UGR<br>14  |  | PF<br>0.9                                                                                  |
| 50.000<br>HOURS         | VAC<br>230 |  |                                                                                            |



Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.



## SPECIFICATIES

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Merk:</b>                               | Interlight       |
| <b>Product type:</b>                       | Modules          |
| <b>Lampvermogen:</b>                       | 6 W              |
| <b>Spanningstype:</b>                      | AC               |
| <b>Geschikt voor constante stroom:</b>     | Ja               |
| <b>Geschikt voor constante spanning:</b>   | Nee              |
| <b>Externe driver benodigd:</b>            | Nee              |
| <b>Aantal Led's:</b>                       | 1                |
| <b>Stralingshoek:</b>                      | 18 °             |
| <b>Vorm:</b>                               | Rond             |
| <b>Kleur:</b>                              | Wit              |
| <b>Lichtkleur volgens EN 12464-1:</b>      | Warmwit < 3300 K |
| <b>Flexibel:</b>                           | Nee              |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                   | 1800 K           |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                   | 1800 - 3000 K    |
| <b>Lichtstroom:</b>                        | 274.464 lm       |
| <b>Specifieke lichtstroom:</b>             | 45.7 lm/W        |
| <b>Stralingshoek:</b>                      | 18 °             |
| <b>Kleur behuizing:</b>                    | Zwart            |
| <b>Aansluitwijze:</b>                      | Steekklem        |
| <b>Geschikt voor algemene verlichting:</b> | Ja               |
| <b>Geschikt voor verkeerslicht:</b>        | Nee              |
| <b>Geschikt voor mobiel verkeerslicht:</b> | Nee              |
| <b>Geschikt voor railverkeer:</b>          | Nee              |
| <b>Geschikt voor matrixsignalering:</b>    | Nee              |
| <b>Hoogte:</b>                             | 64.9 mm          |
| <b>Diameter:</b>                           | 50 mm            |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>             | IP20             |
| <b>Energie-efficiëntieklasse:</b>          | G                |



**Energie-efficiëntieklasse volgens  
EU regelgeving 2019/2015:**

G

**Gemiddelde nom. levensduur:** 50000 h

**Fotobiologische veiligheid  
conform EN 62471:** Overig

**Compatible met Apple HomeKit:** Nee

**Compatible met Google  
Assistant:** Nee

**Compatible met Amazon Alexa:** Nee

**Met IFTTT ondersteuning:** Nee

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File

CE verklaring

Dimtest

Circuitbreaker

Handleiding