
PRODUCT DATASHEET | IL-MI6K3R25

INFINITY LED MODULE REFLECTOR 25° 6W 3.000K CRI90 DIMBAAR INCL. DRIVER








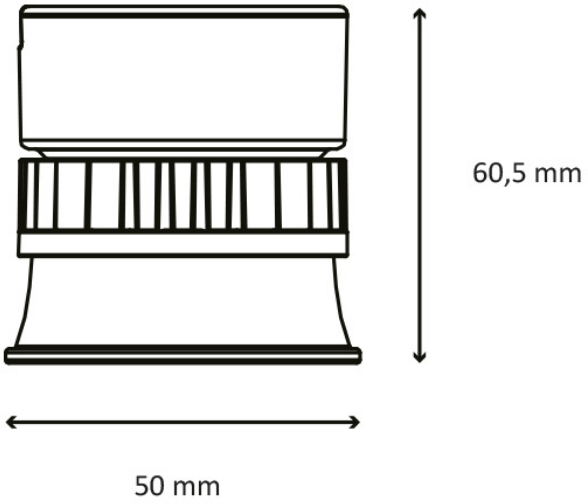

OMSCHRIJVING

De Infinity modules zijn een perfecte aanvulling als je op zoek bent naar een bijzondere spot. Combineer de modules met een van onze Infinity frames en creëer je eigen downlight.
De Infinity modules zijn verkrijgbaar in 3 lichtkleuren: 2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin en CTA dimbaar; 1.800-3.000 Kelvin. De modules zijn voorzien van een geïntegreerde dimbare driver. Naast de keuze uit 3 lichtkleuren heb je de keuze uit 2 type opzetstukken, een lens of reflector. Zowel de lens als reflector is verkrijgbaar in 4 gradenbundels.
Door het gebruik van het opzetstuk met een lens heeft de module een lage UGR, bij de gradenbundel van 18, 28 en 38 is de UGR<17. Bij de 50 gradenbundel en de reflector opzetstukken is de UGR 22. De reflector geeft een mooi en egaal lichtbeeld.
Naast de veelzijdige mogelijkheden is er ook aan het installatiegemak gedacht, dankzij de 2 WAGO verbindingsklemmen is het aansluiten zeer eenvoudig.
De modules en opzetstukken worden door ons in het magazijn samengesteld en als een artikel door ons geleverd.
De Infinity modules zijn ideaal te combineren met onze high-end Infinity frames.
Voor meer informatie kijk je op: koopmaninterlight.nl/infinity
Meer over Infinity

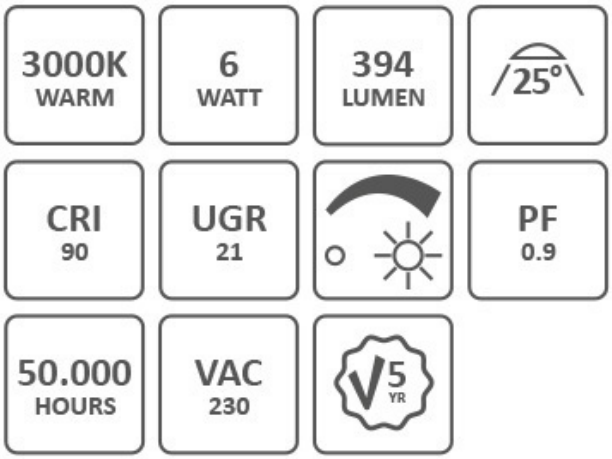



Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Modules
Lampvermogen:	6 W
Spanningstype:	AC
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Geschikt voor constante spanning:	Nee
Externe driver benodigd:	Nee
Aantal Led's:	1
Stralingshoek:	25 °
Vorm:	Rond
Kleur:	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K
Flexibel:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 K
Kleurtemperatuur:	3000 K
Lichtstroom:	394.416 lm
Specifieke lichtstroom:	65.7 lm/W
Stralingshoek:	25 °
Kleur behuizing:	Zwart
Aansluitwijze:	Steekklem
Geschikt voor algemene verlichting:	Ja
Geschikt voor verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor mobiel verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor railverkeer:	Nee
Geschikt voor matrixsignalering:	Nee
Hoogte:	60.5 mm
Diameter:	50 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Energie-efficiëntieklasse:	G

Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
CE verklaring
Dimtest
Circuitbreaker
Handleiding