




PRODUCT DATASHEET | IL-DC636DM

IP44 LED SPOT 6W Ø88MM 2.700K GEB. CHROOM DIMBAAR INCL. DRIVER



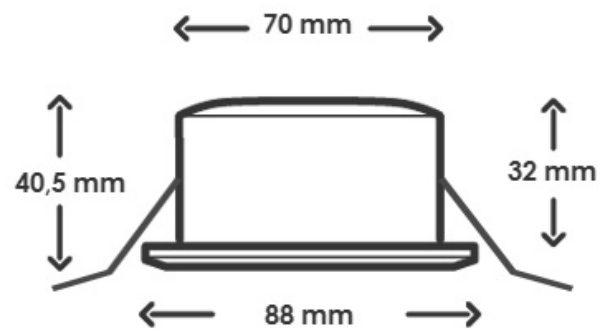

OMSCHRIJVING

Niet verblindend, perfect voor kantoor, zorgomgeving, hospitality, gangen. IP44, dus ook toepasbaar in badkamers. Niet geschikt voor buiten gebruik.
Wordt geleverd inclusief driver.

2700K WARM	 36 GRADEN	6 WATT	384 LUMEN
CD 878	CRI >82	PF >0.9	40.000 UUR
	VAC 230	IP 44	 5 JAAR



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Geen
Nom. spanning:	230 V
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Oppervlak geborsteld:	Ja
Spanningstype:	AC
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimming programmeerbaar:	Ja
Reflector:	Hoogglans



Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	140000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	85 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	75 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	6 W
Max. systeemvermogen:	6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	384 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	64 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Lichtsterkte:	878 cd



Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.95
Inbouwdiameter:	70 mm
Hoogte/diepte:	40.5 mm
Buitendiameter:	88 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3



ACCESSOIRES

Artikel

Omschrijving

2221 020

Aansluitleiding 2,0m H05VV-F3G1,0mm2 zwart haaks 16A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuit breaker

Handleiding
