




PRODUCT DATASHEET | IL-DC636DMG

IP44 LED SPOT 6W Ø88MM 2.700K MAT GOUD DIMBAAR INCL. DRIVER



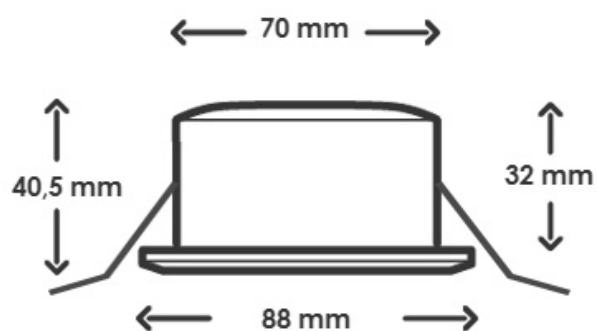

OMSCHRIJVING

Niet verblindend, perfect voor kantoor, zorgomgeving, hospitality, gangen. IP44, dus ook toepasbaar in badkamers. Niet geschikt voor buiten gebruik. Wordt geleverd inclusief driver.

2700K WARM	 36 GRADEN	6 WATT	384 LUMEN
CD 878	CRI >82	PF >0.9	40.000 UUR
	VAC 230	IP 44	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Lamphouder:	Overig
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Materiaal behuizing:	Aluminium
Nom. stroom:	110 mA
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Goud
Driver inbegrepen:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant



Oppervlak geborsteld:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	140000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	85 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	75 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02



Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	6 W
Max. systeemvermogen:	6 W
Lichtstroom:	384 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	384 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	64 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Lichtsterkte:	878 cd
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	448 lm
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	74.66667 lm/W
Vermogensfactor:	0.9
Inbouwdiameter:	70 mm
Hoogte/diepte:	40.5 mm
Buitendiameter:	88 mm
Inbouwdiameter:	63 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	320



**Max. aantal armaturen per
leidingbeveiligingsschakelaar
C16:**

373

**Fotobiologische veiligheid
conform EN 62471:**

RG0

**Geschikt voor
beeldschermwerkplaats volgens
EN 12464-1:**

Ja

**Afdekking armatuur met
thermisch isolatiemateriaal
mogelijk:**

Ja

**Kleur consistentie (McAdam
ellips):**

SDCM3

Compatible met Apple HomeKit:

Nee

**Compatible met Google
Assistant:**

Nee

Compatible met Amazon Alexa:

Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuit breaker

Handleiding