




PRODUCT DATASHEET | IL-DC636DW

IP44 LED SPOT 6W Ø88MM 2.700K WIT DIMBAAR INCL. DRIVER



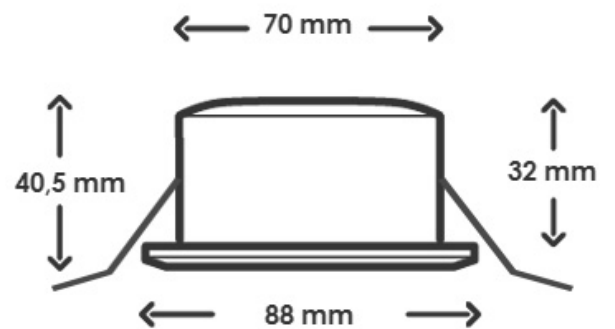

OMSCHRIJVING

Niet verblindend, perfect voor kantoor, zorgomgeving, hospitality, gangen. IP44, dus ook toepasbaar in vochtige ruimtes (badkamer, luifels). Wordt geleverd inclusief driver.

2700K WARM	 36 GRADEN	6 WATT	384 LUMEN
CD 878	CRI >82	PF >0.9	40.000 UUR
	VAC 230	IP 44	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Spanningstype:	AC
Materiaal behuizing:	Aluminium
Nom. spanning:	230 V
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Nom. stroom:	110 mA
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Driver inbegrepen:	Ja
Oppervlak geborsteld:	Nee



Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	140000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	85 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	75 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor lampvermogen:	6 W



Max. systeemvermogen:	6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	384 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	448 lm
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	74.66667 lm/W
Inbouwdiameter:	70 mm
Vermogensfactor:	0.9
Hoogte/diepte:	40.5 mm
Buitendiameter:	88 mm
Inbouwdiameter:	63 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	320
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	373
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Ja



Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee



BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuit breaker

Handleiding
