




PRODUCT DATASHEET | IL-DC636CTAM

IP44 LED SPOT 6W Ø88MM CTA DIMBAAR GEBORSTELD CHROOM INCL. DRIVER



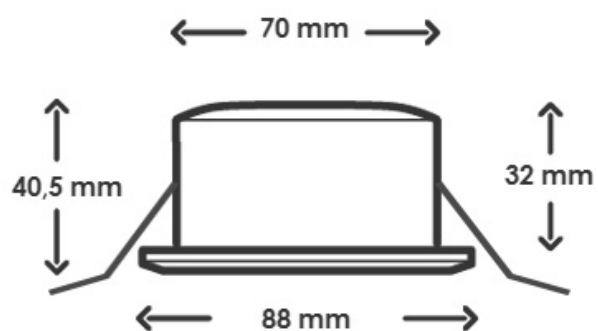

OMSCHRIJVING

Niet verblindend, perfect voor kantoor, zorgomgeving, hospitality, gangen. IP44, dus ook toepasbaar in badkamers. Niet geschikt voor buiten gebruik. Wordt geleverd inclusief driver.

2000K 2700K	 36 GRADEN	6 WATT	434 LUMEN
CD 930	CRI >95	PF 0.85	40.000 UUR
	VAC 230	IP 44	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Lamphouder:	Overig
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Met lichtbron:	Ja
Oppervlak geborsteld:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Nom. spanning:	230 V
Materiaal behuizing:	Aluminium
Nom. stroom:	110 mA
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Roestvaststaal (RVS)
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja



Spanningstype:	AC
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Lichtverdeler:	Reflector
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	140000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	85 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	75 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor lampvermogen:	6 W



Max. systeemvermogen:	6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	434 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2000 - 2700 K
Lichtsterkte:	898 cd
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	500 lm
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	83.33333 lm/W
Inbouwdiameter:	70 mm
Vermogensfactor:	0.9
Hoogte/diepte:	40.5 mm
Buitendiameter:	88 mm
Inbouwdiameter:	63 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	320
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	373
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Ja



Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee



BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuit breaker

Dimmer

Handleiding
