




PRODUCT DATASHEET | IL-DC636CTAW

IP44 LED SPOT 6W Ø88MM CTA DIMBAAR WIT INCL. DRIVER



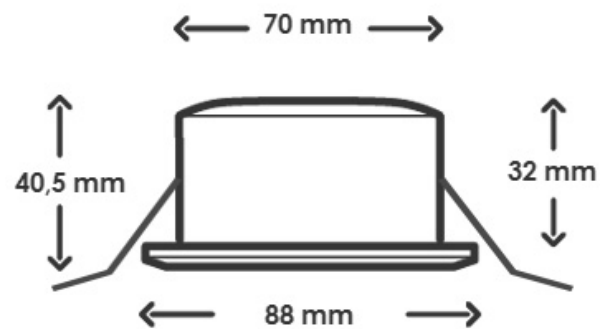

OMSCHRIJVING

Niet verblindend, perfect voor kantoor, zorgomgeving, hospitality, gangen. IP44, dus ook toepasbaar in vochtige ruimtes (badkamer, luifels).
Wordt geleverd inclusief driver.

2000K 2700K	 36 GRADEN	6 WATT	434 LUMEN
CD 930	CRI >95	PF 0.85	40.000 UUR
	VAC 230	IP 44	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Spanningstype:	AC
Lamphouder:	Geen
Nom. spanning:	230 V
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd
Oppervlak geborsteld:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans



Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	140000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	85 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	75 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor lampvermogen:	6 W
Max. systeemvermogen:	6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	434 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2000 - 2700 K
Kleurweergave-index:	90-100
Inbouwdiameter:	70 mm
Hoogte/diepte:	40.5 mm
Buitendiameter:	88 mm



Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3



ACCESSOIRES

Artikel

Omschrijving

2221 020

Aansluitleiding 2,0m H05VV-F3G1,0mm2 zwart haaks 16A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuit breaker

Dimmer

Handleiding