
PRODUCT DATASHEET | 88167468

KADO XM1 DB3416R500 3P. APP. AANSLUITDS. 1,5-6MM2

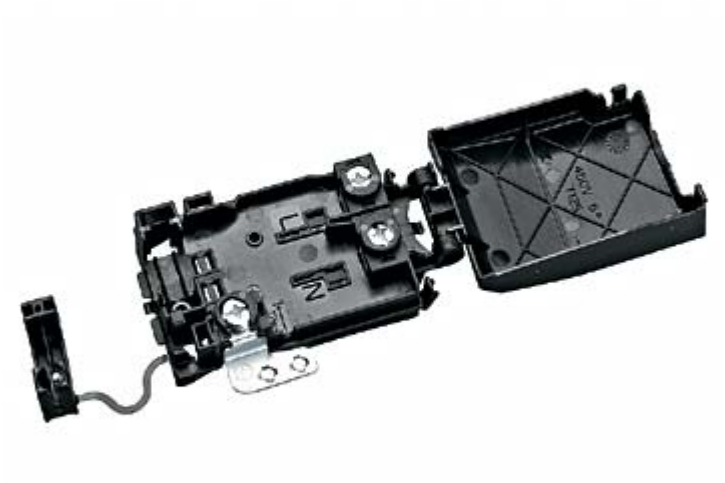

OMSCHRIJVING

Prijs en afname per 100 stuks.

SPECIFICATIES

Merk:	Electro Terminal
Product type:	Aansluitdoos
Contactinzetstuk zonder contacten:	Nee
Contactuitvoering:	Contrastekker (female)
Aantal polen:	3
Diameter insteekcontact:	2.5 mm
Materiaal connectorinzetstuk:	Overig
Nom. (meet)stroom In:	24 A
Omgevingstemperatuur:	0 - 125 °C
Nom. (meet)spanning:	450 V
Toegekende stootspanning:	175 kV
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Met draadbescherming:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls:	0.5 - 2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads:	0.5 - 2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads:	0.75 - 1.6 mm²
Materiaal contactcoating:	Zink
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	Overig
Met aardgeleider:	Nee