






PRODUCT DATASHEET | IL-IBN150100K4

KONRAD INDUSTRIE BATTEN LED IP23 OPBOUW 100W 1.500MM INCL. DALI2 DRIVER



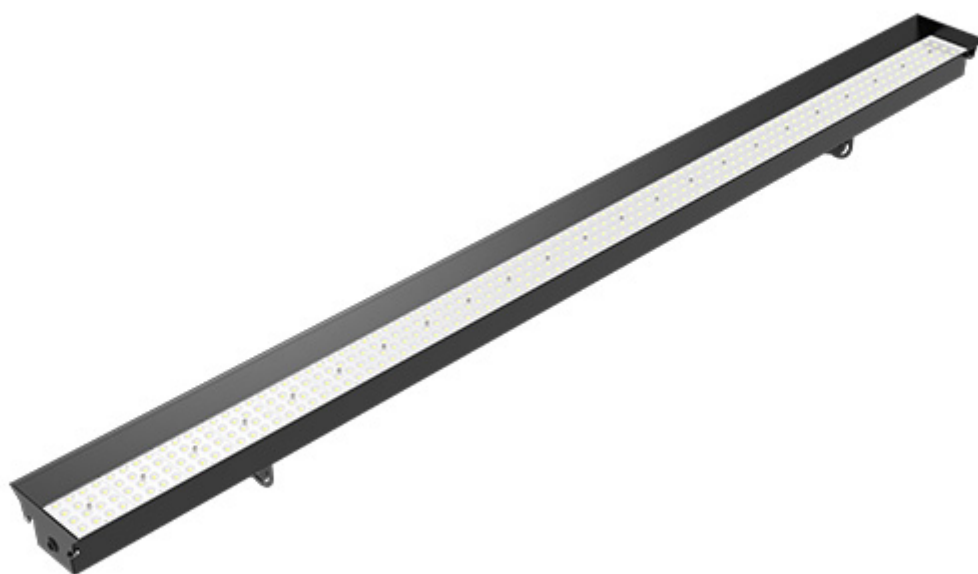



OMSCHRIJVING

Onze veelzijdige Industrial Linear Batten is een hoogwaardige verlichtingsoplossing die geschikt is voor een groot aantal industriële toepassingen en toepassingen in hallen. Met zijn speciaal ontworpen optiek zorgt deze armatuur voor minimale verblinding en een zeer effectieve verlichting. Installeren is een zeer gemakkelijk, want het kan snel rechtstreeks aan het plafond worden gemonteerd, worden opgehangen met draad of met onze op maat gemaakte beugels voor schuine plafonds. De Industrial Linear Batten zijn voorzien van een Boke Dali driver. De 120cm bevat een 80W driver welke middels dipswitches verlaagd kan worden tot een minimum van 52,5W. De 150cm bevat 2 drivers van 50W en kan met dipswitches verlaagd worden tot een minimum van 46W.

4000K NEUTRAL	100 WATT	16.500 LUMEN	 90°
UGR <22	IP 23	IK 10	50.000 HR
VAC 230	L B 90 10		 V5 YR



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Batten
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Materiaal behuizing:	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Overig
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Nom. stroom:	1100 - 2600 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee
Dimbaar Dali-2:	Ja



Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Dimbaar met push-button:	Ja
Niet dimbaar:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Lichtuittrede:	Direct
Beschermingsgraad (IP):	IP23
Slagvastheid:	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	165 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	16500 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen:	46.2 - 100 W
Max. systeemvermogen:	100 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.95



Breedte:	96 mm
Hoogte/diepte:	52 mm
Lengte:	1496 mm
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Lichtstroom regelbaar:	Standen
Stralingshoek regelbaar:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Lumen output

CE verklaring

LDT-File

Handleiding