
PRODUCT DATASHEET | IL-LUCMKSTB


LUCID LED TRACK SPOT 6/9W 3.000/4.000/5.000K DIMBAAR ZWART



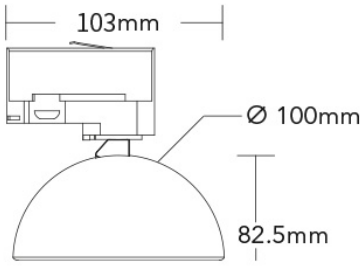

OMSCHRIJVING

Bolvormig armatuur dat voorzien kan worden van diverse afdekkingen met verschillende vormen en lenzen. Op twee van de lenzen kan de reflector vervangen worden naar een kleur naar keuze, voor een bijzonder effect. De gehele metalen behuizing heeft een hoogwaardige matzwarte finish. De armaturen zijn geschikt voor een 3-fase trackrail. Het armatuur kan hier direct in worden geplaatst of kies voor de pendel montage. Dual power (6 Watt / 9 Watt) en uitgerust met een 3CCT led (3.000 / 4.000 / 5.000 Kelvin). Triac dimbaar. Toepassingsgebieden: retail, kantoren en horecagelegenheden. - Track spot 45° kantelbaar, 350° draaibaar. - Varieer met verschillende afdekkingen, lenzen en reflectoren. - Pendel afgewerkt met textiel voor luxe uitstraling. Meer informatie

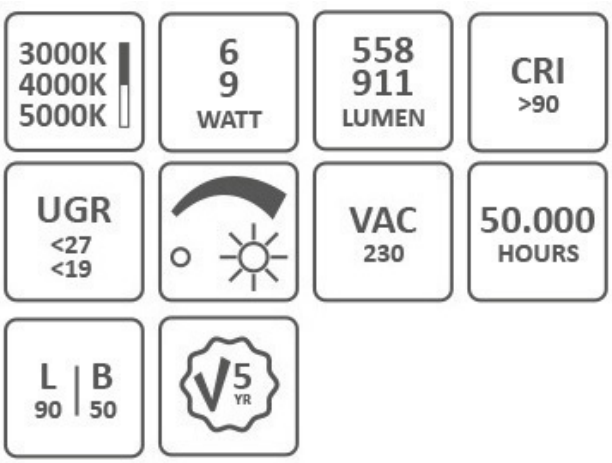

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Module track spot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Overig
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Ja

Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	6 - 9 W
Max. systeemvermogen:	9 W
Lichtstroom:	558 - 911 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 5000 K
Kleurweergave-index:	90-100
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
UGR:	19

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-LUCL3B30	Lucid bolvormige lens 30° met reflector voor IL-LUCMK
IL-LUCL2B36	Lucid vlakke lens 36° met reflector voor IL-LUCMK
IL-LUCL1B36	Lucid vlakke lens 36° voor IL-LUCMK
IL-LUCDW	Lucid witte diffuser voor IL-LUCM

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet adapter
Overzicht lumenoutput
Dimtest
LDT-File
Handleiding