




## PRODUCT DATASHEET | IL-LUCMKSTPB

LUCID LED TRACK SPOT PENDEL 6/9W 3.000/4.000/5.000K DIMBAAR ZWART

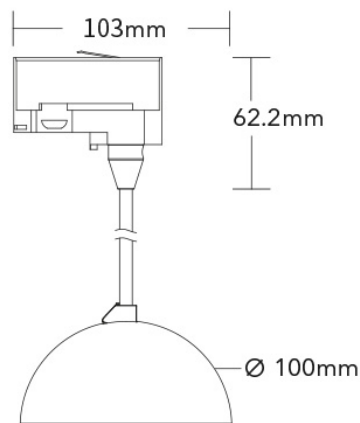

## OMSCHRIJVING

Bolvormig armatuur dat voorzien kan worden van diverse afdekkingen met verschillende vormen en lenzen. Op twee van de lenzen kan de reflector vervangen worden naar een kleur naar keuze, voor een bijzonder effect. De gehele metalen behuizing heeft een hoogwaardige matzwarte finish. De armaturen zijn geschikt voor een 3-fase trackrail. Het armatuur kan hier direct in worden geplaatst of kies voor de pendel montage. Het snoer van deze pendelbare Lucid is 1,5m lang. Dual power (6 Watt / 9 Watt) en uitgerust met een 3CCT led (3.000 / 4.000 / 5.000 Kelvin). Triac dimbaar. Toepassingsgebieden: retail, kantoren en horecagelegenheden. - Track spot 45° kantelbaar, 350° draaibaar. - Varieer met verschillende afdekkingen, lenzen en reflectoren. - Pendel afgewerkt met textiel voor luxe uitstraling. [Meer informatie](#)

|                         |                                                                                       |                     |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 3000K<br>4000K<br>5000K | 6<br>9<br>WATT                                                                        | 558<br>911<br>LUMEN | CRI<br>>90      |
| UGR<br><27<br><19       |  | VAC<br>230          | 50.000<br>HOURS |
| L   B<br>90   50        |  |                     |                 |



## SPECIFICATIES

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk:</b>                                          | Interlight                  |
| <b>Product type:</b>                                  | Module track pendel         |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage:</b>                   | Nee                         |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage:</b>                   | Nee                         |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>                     | Nee                         |
| <b>Geschikt voor pendelophanging:</b>                 | Ja                          |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>                  | Nee                         |
| <b>Geschikt voor truss montage:</b>                   | Nee                         |
| <b>Geschikt voor voetstuk-<br/>/vloermontage:</b>     | Nee                         |
| <b>Geschikt voor<br/>stroomrailmontage:</b>           | Ja                          |
| <b>Geschikt voor klemmontage:</b>                     | Nee                         |
| <b>Geschikt voor laagspannings-<br/>kabelsysteem:</b> | Nee                         |
| <b>Met bewegingssensor:</b>                           | Nee                         |
| <b>Met lichtsensor:</b>                               | Nee                         |
| <b>Lamptype:</b>                                      | LED niet uitwisselbaar      |
| <b>Met lichtbron:</b>                                 | Ja                          |
| <b>Geschikt voor aantal<br/>lichtbronnen:</b>         | 1                           |
| <b>Lamphouder:</b>                                    | Overig                      |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                           | Aluminium                   |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                        | Gelakt                      |
| <b>Kleur behuizing:</b>                               | Zwart                       |
| <b>Materiaal afdekking:</b>                           | Overig                      |
| <b>Oppervlak geborsteld:</b>                          | Nee                         |
| <b>Spanningstype:</b>                                 | AC                          |
| <b>Nom. spanning:</b>                                 | 220 - 240 V                 |
| <b>Voorschakelapparaat:</b>                           | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Driver inbegrepen:</b>                             | Ja                          |
| <b>Dimming afhankelijk van driver:</b>                | Ja                          |



|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Reflector:</b>                                      | Hoogglans                  |
| <b>Lichtverdeler:</b>                                  | Diffuserlens/optiek/paneel |
| <b>Lichtverdeling:</b>                                 | Symmetrisch                |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                         | IP20                       |
| <b>Slagvastheid:</b>                                   | IK02                       |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>           | II                         |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:</b> | -10 - 40 °C                |
| <b>Geschikt voor lampvermogen:</b>                     | 6 - 9 W                    |
| <b>Max. systeemvermogen:</b>                           | 9 W                        |
| <b>Lichtstroom:</b>                                    | 558 - 911 lm               |
| <b>Lichtkleur:</b>                                     | Wit                        |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                               | 3000 - 5000 K              |
| <b>Kleurweergave-index:</b>                            | 90-100                     |
| <b>Soort bedrading:</b>                                | Eindig                     |
| <b>Aantal polen:</b>                                   | 2                          |
| <b>UGR:</b>                                            | 19                         |



## ACCESSOIRES

| Artikel     | Omschrijving                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| IL-LUCL3B30 | Lucid bolvormige lens 30° met reflector voor IL-LUCMK |
| IL-LUCL2B36 | Lucid vlakke lens 36° met reflector voor IL-LUCMK     |
| IL-LUCL1B36 | Lucid vlakke lens 36° voor IL-LUCMK                   |
| IL-LUCDW    | Lucid witte diffuser voor IL-LUCM                     |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

|                       |
|-----------------------|
| Datasheet adapter     |
| Overzicht lumenoutput |
| Dimtest               |
| LDT-File              |
| Handleiding           |