
PRODUCT DATASHEET | IL-ENT1WS


NEXT ENTRY LED 5,5/7/8,5/10W 3.000/3.500/4.000K 354X118X88MM WIT MET SENSOR








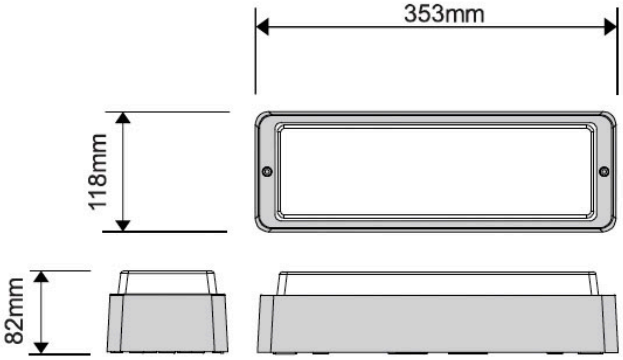





Lumen output

IL-ENT1W (S/E)			
	3.000K	3.500K	4.000K
5.5W	580	660	610
7W	740	840	770
8.5W	900	1.020	940
10W	1.050	1.200	1.100


IL-ENT2W (S/E) IL-ENT2B (S/E)			
	3.000K	3.500K	4.000K
5.5W	390	440	420
7W	490	560	530
8.5W	600	680	640
10W	700	800	750

IL-ENT3W (S/E)			
	3.000K	3.500K	4.000K
5.5W	550	610	580
7W	700	770	740
8.5W	850	940	900
10W	1.000	1.100	1.050



OMSCHRIJVING

De Next Entry-armaturen van Interlight combineren robuustheid met energiezuinigheid en zijn ideaal voor toepassing in portieken, galerijen, trappenhuizen en entrees. Dankzij hun veelzijdigheid zijn ze geschikt voor zowel commerciële als industriële omgevingen. De flicker-free driver zorgt bovendien voor een aangename en comfortabele lichtervaring. De Next Entry type 1 is een langwerpig wand-opbouw armatuur (bulkhead) met een strak en functioneel ontwerp, vooral gericht op praktische verlichting. Het armatuur heeft een rechthoekige, langgerekte basis die direct op de wand of plafond wordt gemonteerd. De kap is uitgevoerd met een prismatische afdekking. Dit zorgt voor minder verblinding en egale spreiding van het licht over de lengte van het armatuur. De kap is bevestigd met twee Torx-schroeven, waardoor het armatuur niet zonder gereedschap geopend kan worden. Voor extra gebruiksgemak wordt bij elk armatuur een bijpassende Torx-sleutel meegeleverd. Voor optimale flexibiliteit zijn de armaturen voorzien van instelbaar wattage en lichtkleur. Hierdoor kan de verlichting eenvoudig worden afgestemd op specifieke wensen en toepassingen. De beschikbare lichtkleuren zijn 3.000K, 3.500K en 4.000K. Met zijn brede inzetbaarheid is de Next Entry-serie een uitstekende keuze voor diverse verlichtingsoplossingen. Interlight staat hierbij garant voor kwaliteit en innovatie.
Standaard is de sensor als volgt ingesteld: Gevoeligheid: 100% Brandtijd: 5S Stand-by Periode: 0S Daglichtsensor: Uitgeschakeld Stand-by dimmen: 20%
Op de sensor, zijn de volgende opties in te stellen: Gevoeligheid: 100%, 75%, 50%, 25% Brandtijd: 5s, 90s, 3min, 10min Stand-by periode: 0s, 30s, 3min, oneindig Daglichtsensor: 5Lux, 15Lux, 50Lux, uitgeschakeld De sensor kan ook worden gebruikt als schemerschakelaar op de stand-by modus. Deze functie werkt alleen wanneer de daglichtsensor is ingesteld op een luxwaarde. Zodra de gemeten lichtsterkte onder de ingestelde luxwaarde komt, schakelt het armatuur automatisch in op de stand-by modus. Wanneer vervolgens beweging wordt gedetecteerd, schakelt het armatuur naar 100% lichtopbrengst. Na afloop van de ingestelde brandtijd dimt het armatuur automatisch terug naar de stand-by modus. Het is niet mogelijk om de brandtijd op 100% lichtopbrengst in te stellen op een oneindige tijd. Het dim niveau in de standby stand is niet te wijzigen, dit is standaard 20%.

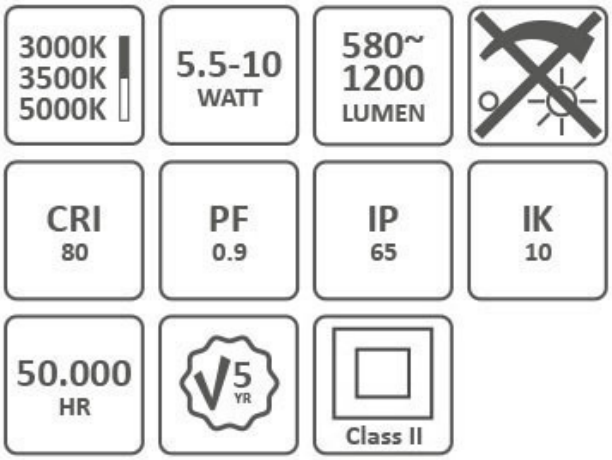

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Entree verlichting
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Met bevestigingsmateriaal:	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Overig
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC/DC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel

Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	D
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	102000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	93 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	86 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	15 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	20 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP66
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Slagvastheid:	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Noodstroomvoorzieningssystee m:	Geen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-25 - 35 °C

Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Met schakelaar:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Met bewegingssensor:	Ja
Bewegingssensor/aanwezigheids detector technologie:	Hoogfrequent
Met lichtsensor:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	5.5 - 10 W
Specifieke lichtstroom armatuur:	105.5 - 120 lm/W
Max. systeemvermogen:	10 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	580 - 1200 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 4000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Flikkerende waarde Pst LM:	0.06
Constante lichtstroom regeling:	Nee
Breedte:	360 mm
Hoogte/diepte:	123 mm
Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.01
Lengte:	88 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	3
Geleiderdoorsnede:	1 mm^2
Aansluitwijze:	Steekklem
Lichtkleur regelbaar:	Standen
Lichtstroom regelbaar:	Standen
Stralingshoek regelbaar:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Dipswitch tabel
Datasheet sensor
LDT-File
CE verklaring
Handleiding