





PRODUCT DATASHEET | IL-HBN120K490
NEXT LED HIGHBAY 120W 90° 4.000K IP65

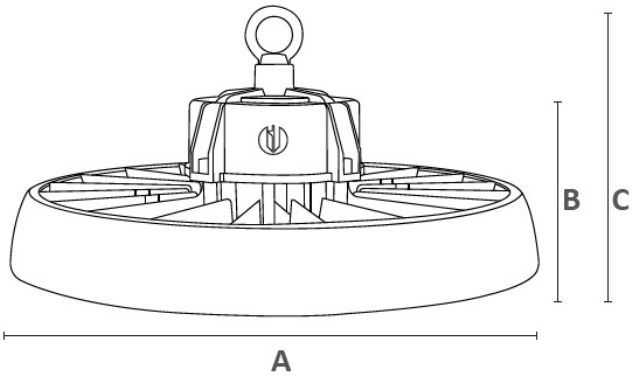

	A	B	C
120W	ø290	115	165
200W	ø330	115	165






OMSCHRIJVING

De Next Highbays zijn buitengewoon efficiënt, met leds die een output van 170 lumen per Watt leveren. De armaturen zijn voorzien van een ronde lens die de leds afschermt, waardoor de verblinding op een relatief laag niveau blijft. Deze Highbays zijn verkrijgbaar in zowel 120 als 200 Watt, met een gradenbundel van 90°. De lens van het 120 Watt model is vervangbaar door een 120° lens. De highbays worden geleverd op maximaal vermogen maar kunnen via de schakelaar op het armatuur verlaagd worden (70/95/120 en 120/160/200 Watt). Voor beide highbays is een aluminium kap beschikbaar die eenvoudig op het armatuur kan worden geplaatst. De highbay is voorzien van een aansluitkabel van 25 cm. Voor de aansluiting van de highbay kan de Power IP68 kabelconnector (PWCIP68) worden gebruikt. Alle accessoires zijn te vinden onderaan deze pagina. Gezien de vaak moeilijke bereikbaarheid van highbays op grote hoogte, biedt de Next Highbay een zorgeloze oplossing met een minimale onderhoudsbehoefte gedurende minimaal 5 jaar na installatie. Afhankelijk van het aantal branduren kan deze periode zelfs langer zijn.

[Meer informatie](#)

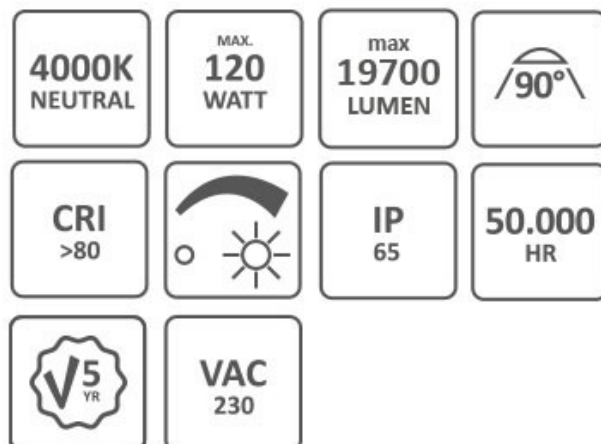



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Highbay
Montagewijze:	Pendel
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Zwart
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Reflector:	Hoogglans
Reflectormateriaal:	Aluminium
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Slagvastheid:	IK02
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 - 45 °C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	19700 lm
Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	70 - 120 W
Max. systeemvermogen:	120 W
Specifieke lichtstroom armatuur:	164 - 171 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	12000 - 19700 lm
Lichtkleur:	Wit



Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Breedte:	290 mm
Hoogte/diepte:	115 mm
Lengte:	290 mm
Buitendiameter:	290 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Met bescherming:	Nee



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-HB2CH	Highbay ketting 1.000mm met 2 haken
IL-HBNAR120	Next highbay aluminium reflector voor IL-HBN120
PWCIP68	Power IP68 connector
IL-HBNL120L120	Next highbay 120° lens voor IL-HBN120

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuitbreaker
LDT-file
Lumenoutput
Handleiding