





**PRODUCT DATASHEET | IL-HBN200K490**  
NEXT LED HIGHBAY 200W 90° 4.000K IP65

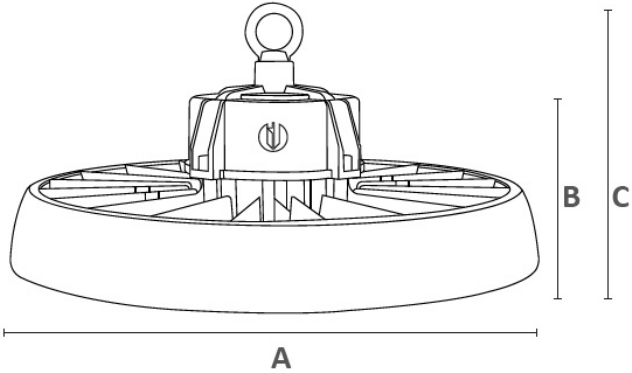

|      | A    | B   | C   |
|------|------|-----|-----|
| 120W | ø290 | 115 | 165 |
| 200W | ø330 | 115 | 165 |






## OMSCHRIJVING

De Next Highbays zijn buitengewoon efficiënt, met leds die een output van 170 lumen per Watt leveren. De armaturen zijn voorzien van een ronde lens die de leds afschermt, waardoor de verblinding op een relatief laag niveau blijft. Deze Highbays zijn verkrijgbaar in zowel 120 als 200 Watt, met een gradenbundel van 90°. De lens van het 120 Watt model is vervangbaar door een 120° lens. De highbays worden geleverd op maximaal vermogen maar kunnen via de schakelaar op het armatuur verlaagd worden (70/95/120 en 120/160/200 Watt). Voor beide highbays is een aluminium kap beschikbaar die eenvoudig op het armatuur kan worden geplaatst. De highbay is voorzien van een aansluitkabel van 25 cm. Voor de aansluiting van de highbay kan de Power IP68 kabelconnector (PWCIP68) worden gebruikt. Alle accessoires zijn te vinden onderaan deze pagina. Gezien de vaak moeilijke bereikbaarheid van highbays op grote hoogte, biedt de Next Highbay een zorgeloze oplossing met een minimale onderhoudsbehoefte gedurende minimaal 5 jaar na installatie. Afhankelijk van het aantal branduren kan deze periode zelfs langer zijn.

[Meer informatie](#)

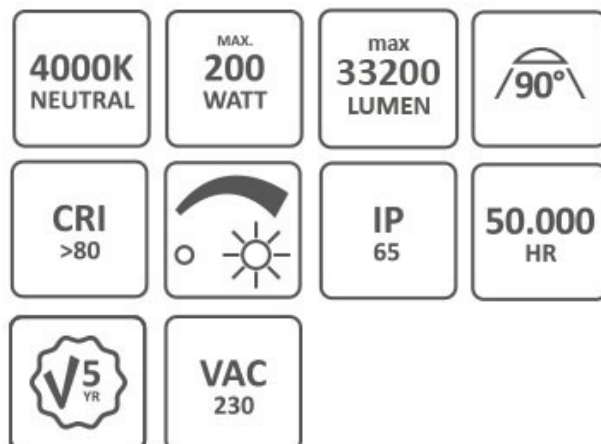



## SPECIFICATIES

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk:</b>                                           | Interlight                   |
| <b>Product type:</b>                                   | Highbay                      |
| <b>Montagewijze:</b>                                   | Pendel                       |
| <b>Lamptype:</b>                                       | LED niet uitwisselbaar       |
| <b>Met lichtbron:</b>                                  | Ja                           |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>              | 1                            |
| <b>Lamphouder:</b>                                     | Overig                       |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                            | Aluminium                    |
| <b>Kleur behuizing:</b>                                | Zwart                        |
| <b>Spanningstype:</b>                                  | AC                           |
| <b>Nom. spanning:</b>                                  | 220 - 240 V                  |
| <b>Voorschakelapparaat:</b>                            | LED regeling stroomgestuurd  |
| <b>Driver inbegrepen:</b>                              | Ja                           |
| <b>Dimbaar 0-10 V:</b>                                 | Nee                          |
| <b>Lichtverdeling:</b>                                 | Symmetrisch                  |
| <b>Reflector:</b>                                      | Hoogglans                    |
| <b>Reflectormateriaal:</b>                             | Aluminium                    |
| <b>Stralingshoek:</b>                                  | >80° - Extreem breedstralend |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                         | IP65                         |
| <b>Slagvastheid:</b>                                   | IK02                         |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:</b> | -20 - 45 °C                  |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>   | 33200 lm                     |
| <b>Geschikt voor noodverlichting:</b>                  | Nee                          |
| <b>Geschikt voor lampvermogen:</b>                     | 120 - 200 W                  |
| <b>Max. systeemvermogen:</b>                           | 200 W                        |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur:</b>                | 166 - 170 lm/W               |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>   | 20400 - 33200 lm             |
| <b>Lichtkleur:</b>                                     | Wit                          |



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Kleurtemperatuur:</b>    | 4000 K    |
| <b>Kleurweergave-index:</b> | 80-89     |
| <b>Breedte:</b>             | 330 mm    |
| <b>Hoogte/diepte:</b>       | 115 mm    |
| <b>Lengte:</b>              | 330 mm    |
| <b>Buitendiameter:</b>      | 330 mm    |
| <b>Soort bedrading:</b>     | Eindig    |
| <b>Aantal polen:</b>        | 2         |
| <b>Aansluitwijze:</b>       | Steekklem |
| <b>Met bescherming:</b>     | Nee       |



## ACCESSOIRES

| Artikel        | Omschrijving                                    |
|----------------|-------------------------------------------------|
| IL-HB2CH       | Highbay ketting 1.000mm met 2 haken             |
| IL-HBNAR200    | Next highbay aluminium reflector voor IL-HBN200 |
| PWCIP68        | Power IP68 connector                            |
| IL-HBNL120L120 | Next highbay 120° lens voor IL-HBN120           |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

|                |
|----------------|
| Circuitbreaker |
| LDT-file       |
| Lumenoutput    |
| Handleiding    |