




PRODUCT DATASHEET | IL-TN10KSDW

NEXT MULTI LED SPOT 10W 45° 3.000/4.000/5.700K DIMBAAR WIT

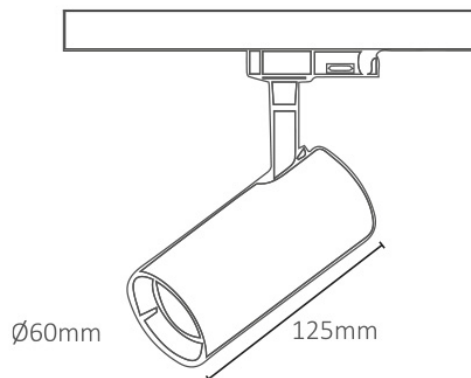

OMSCHRIJVING

De Next Multi trackspot is strak en modern vormgegeven. Geschikt voor 3-fase railsystemen. De trackspot is leverbaar in zwart en wit. Met de switches achterop kan er geschakeld worden tussen drie lichtkleuren: 3.000, 4.000 en 5.700K. De trackspot met Global adapter is eenvoudig te installeren, 350° te draaien en tot 90° zwenkbaar. Ingebouwde non-flick driver, een stralingshoek van 45° en LED SDCM<3 om de kleurconsistentie te garanderen. De reflector is gemaakt van zuiver aluminium. De weerspiegelende deklaag zorgt hierbij voor een eenvormige en comfortabele lichtbundel. De 10W tracks zijn triac dimbaar. De trackspot kent een breed toepassingsgebied, hierbij valt te denken aan onder andere de retail, hotels en restaurants [Meer weten](#)

3000K 4000K 5700K	10 WATT	630~ 730 LUMEN	45°
	CRI >80	UGR <22	PF 0.9
30.000 HOURS	VAC 230	30.000HR 5YR	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Trackspot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Geen
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	70 mA
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V



Nom. stroom:	70 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	10 W
Max. systeemvermogen:	10 W
Lichtstroom:	630 - 730 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	730 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 5700 K
Lichtkleur regelbaar:	Standen
Kleurweergave-index:	80-89
Lichtstroom regelbaar:	Standen
Vermogensfactor:	0.9



Lengte:	140 mm
Breedte:	70 mm
Hoogte/diepte:	50 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Stroomrailadapter
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
UGR:	22

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File

CE verklaring

Dimtest

Circuit breaker

Handleiding