
PRODUCT DATASHEET | IL-T30W36

NEXT SENSE LED TRACKSPOT 30W 36° 7CCT 2.700-6.500K CRI90 WIT SENSOR












OMSCHRIJVING

De Next Sense trackspots bepalen zelf de meest geschikte lichtkleur voor het uitlichten van een object. Hoe dat kan? Door middel van een sensor in de trackspot, die het aan te lichten object scant en op basis hiervan zelf de optimale instellingen toepast. De sensor is geïntegreerd in de lichtbundel waardoor het richten zeer eenvoudig is. Met wisselende objecten in een showroom of etalage is dit een revolutionaire toepassing. De trackspot is strak en slank, heeft een compacte cilinderbehuizing en geen zichtbare schroeven. De driver van de spot is verwerkt in de track adapter, voor een betere warmteafvoer. Op de achterkant van de trackspot kan gekozen worden voor automatische modus óf de spot kan standaard worden ingesteld op één van de zeven beschikbare lichtkleuren. - Automatische lichtkleurbepaling - Lichtkleurbereik van 2.700K tot 6.500K - Color Rendering Index > 90 De Next Sense Trackspot kan gebruikt worden in onder andere de rail van Staff, Global en Nordic, Erco en Eutrac. RAL kleur: 9016 Meer weten [icon name="download" prefix="far"] Download app

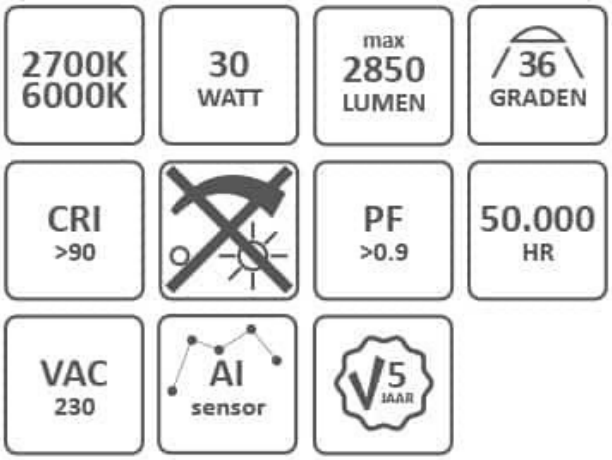

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Trackspot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Met lichtsensor:	Ja
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Materiaal behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Wit
Nom. spanning:	220 - 240 V
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Reflector:	Mat
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Kleur reflector:	Zwart

Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 30 °C
Geschikt voor lampvermogen:	30 W
Max. systeemvermogen:	30 W
Lichtstroom:	2650 - 2850 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 - 6500 K
Lichtsterkte:	8700 cd
Lichtkleur regelbaar:	Standen
Kleurweergave-index:	90-100
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.9
Flikkerende waarde Pst LM:	0.8
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.1
Lengte:	168 mm
Breedte:	160 mm
Hoogte/diepte:	168 mm
Buitendiameter:	80 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	61

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	61
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Bediening via App:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Lumen output
LDT-File
Handleiding