




PRODUCT DATASHEET | IL-MO1385K3

ORION LED MODULE 13W 3.000K CRI>80 WIT EX. DRIVER



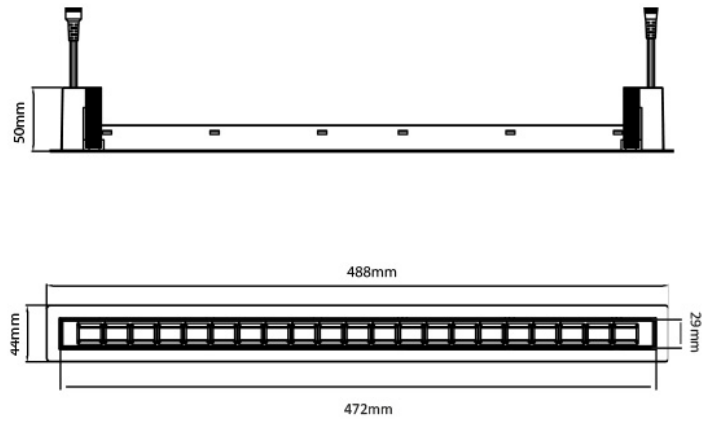

OMSCHRIJVING

Met de Interlight Orion LED module komen een hoge lichtopbrengst en een lage UGR samen dankzij de slimme lichtdistributie. Met behulp van de inbouwbeugel klik je de module eenvoudig in een plafondplaat (max. 40mm), golvend plafond... Kies voor verlichting boven de werkplek, in gangen, winkels, accentverlichting langs de muren, wees creatief!

Kies zelf een gewenste driver uit ons assortiment, zie voor de mogelijkheden de accessoires onderaan deze pagina. Stel de driver in op maximaal 1.000mA voor een paneel met 2 modules. Je kan 2 tot 4 modules op één driver aansluiten.

3000K WARM	13 WATT	1685 LUMEN	PF 0.95
CRI >80	59.000 HOURS		UGR <19



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Module
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Met bevestigingsmateriaal:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Wit
Spanningstype:	AC
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Nom. spanning:	230 V
Rasteruitvoering:	Hoogglans
Led nom. stroom bij constante stroom:	160 - 1000 mA
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Nom. stroom:	160 - 1000 mA



Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Driver inbegrepen:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja
Dimbaar:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Lichtuittrede:	Direct
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	140000 h
Rated life time L70/B10 at 25 °C:	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	92 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	88 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	83 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	5 %



Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	15 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Met schakelaar:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	129 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1685 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K
Geschikt voor lampvermogen:	13 W
Specifieke lichtstroom armatuur:	1685 lm/W
Max. systeemvermogen:	13 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	136.54 lm
Lichtkleur:	Wit



Kleurtemperatuur:	3000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.95
Breedte:	44 mm
Hoogte/diepte:	50 mm
Lengte:	488 mm
Inbouwlengte:	472 mm
Inbouwbreedte:	29 mm
Inbouwhoogte/diepte:	60 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
UGR:	19



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 2 polig Euro
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 3 polig tbv GST18i3
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 3 polig Wago
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 2 polig Wieland
IL-X4D42	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar
IL-D48DALI2L	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/42W loopable
IL-X3D40	Driver led dip switch 650 t/m 1.000mA niet dimbaar
IL-D53DALI2	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/47W
IL-X2D40-1-10	Driver led dip switch 400 t/m 1.100mA 1-10V dimbaar
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 t/m 1.100mA
IL-S150FM	Snoer wit 150 cm male - female rond
IL-S200FM	Koppelsnoer wit 2000mm male - female rond
IL-S60FM	Koppelsnoer wit 600mm male - female rond

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-file

Circuit breaker