






PRODUCT DATASHEET | IL-TO55K4AW

ORION LED TRACK 55W 85° 4.000K WIT CRI>80

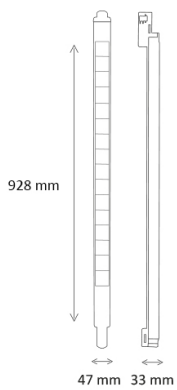

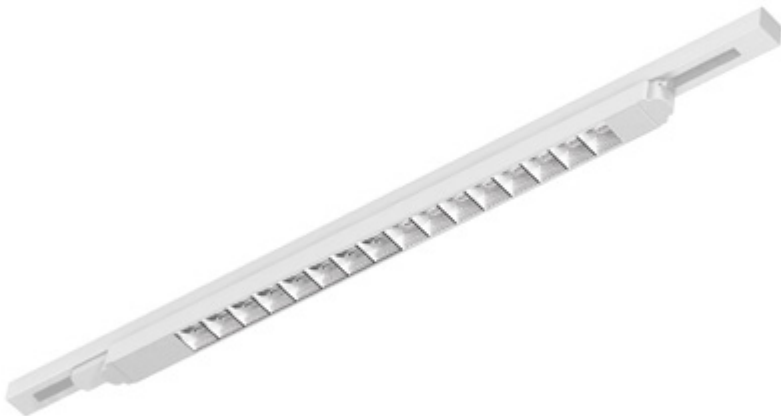

OMSCHRIJVING

De Orion Tracks zijn in alle gangbare 3-fase railsystemen te plaatsen. Je hebt geen aparte algemene verlichting meer nodig, alle verlichting kan in de rail geïntegreerd worden. Naast algemene verlichting is er ook keuze uit wallwash varianten: deze armaturen schijnen naar links, rechts of beide kanten. (94cm lang) Het witte Orion track panel heeft de kleur RAL9016.

55 WATT	PF 0,9		4000K COOL
CRI >80	5800 LUMEN	50.000 UUR	CD 3653
 85 GRADEN	 5 YR		



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Track light
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 - 240 V



Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Nee
Niet dimbaar:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct/indirect
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	20000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	55 W
Max. systeemvermogen:	55 W
Lichtstroom:	5800 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	5800 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	105 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Lichtsterkte:	3653 cd



Lichtkleur regelbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	5600 lm
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	101.8 lm/W
Vermogensfactor:	0.9
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lengte:	928 mm
Breedte:	48 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Stroomrailadapter
Specifieke lichtstroom armatuur:	105 lm/W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File

Circuitbreaker

CE verklaring

Handleiding