




PRODUCT DATASHEET | IL-TRS30CTACS
PLAY LED TRACK SPOT 30W 38° 2.700K-5.000K ZILVER CRI>90






OMSCHRIJVING

's Morgens vergaderen, 's middags borrelen? Met de Interlight Play armaturen hoef je nooit meer te kiezen voor één lichtkleur of lichthoeveelheid. Met behulp van de afstandsbediening kies je eenvoudig tussen warm of koelwit licht, of iets daar tussenin. Ook kan je de lichthoeveelheid eenvoudig aanpassen. Daarnaast kan je de armaturen groeperen. Dim de armaturen voor een presentatie, zet het warme licht aan voor een gezellige borrel, kies voor koelwit licht om de boel 's avonds weer goed schoon te kunnen maken. Wanneer je 's avonds het pand verlaat zet je de armaturen met één druk op de knop in een sfeervolle nachtstand.

Bij alle Play spots kun je aan de voorkant kiezen tussen een zilvere of zwarte ring.
Kleur: RAL9006

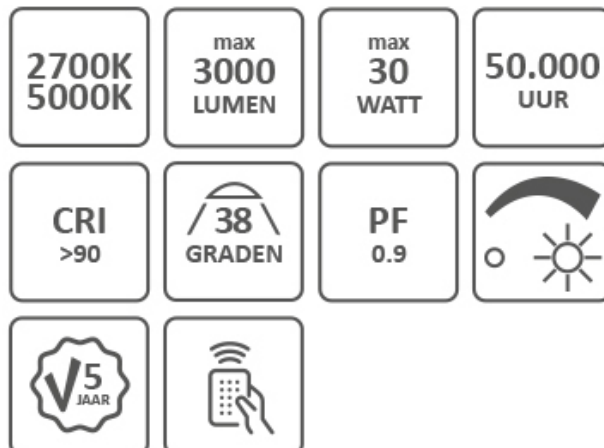



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Trackspot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zilver
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Driver inbegrepen:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Ja



Dimbaar RF:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdelers:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	2
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	230 °C
Geschikt voor lampvermogen:	30 W
Max. systeemvermogen:	30 W
Lichtstroom:	3000 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3000 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	100 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 - 5000 K
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.9
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0



**Geschikt voor
beeldschermwerkplaats volgens
EN 12464-1:**

Nee

**Afdekking armatuur met
thermisch isolatiemateriaal
mogelijk:**

Nee



BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
