





PRODUCT DATASHEET | 319010

SA663H WERKSCHAKELAAR 6-POLIG + HC 63A/500V M40 GRIJS IP65



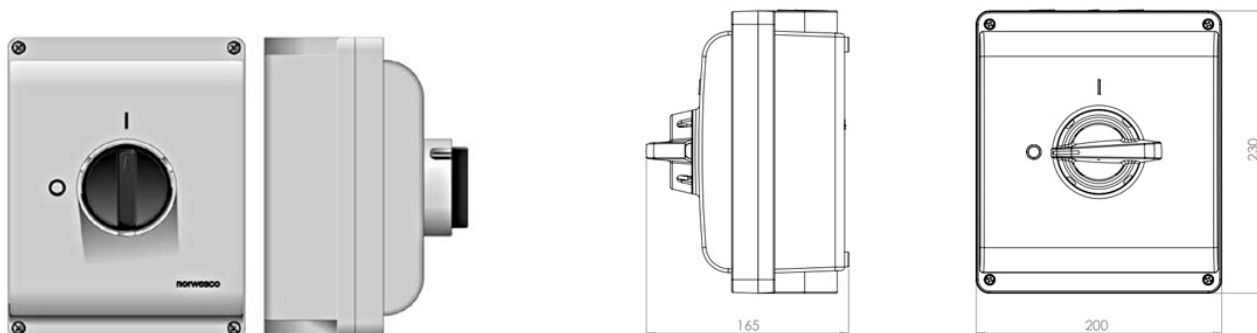

OMSCHRIJVING

De SA serie is gemaakt van gerecycled slagvast thermo-plastic. Ondanks deze compacte bouwvorm is binnenin voldoende ruimte om kabels aan te sluiten. Ze kunnen machines tot 11kW schakelen. Voor je beeldvorming: 11kW komt neer op ongeveer 10 stofzuigers die tegelijkertijd aan staan. Ze zijn ideaal voor het schakelen van machines en airco's. Er zijn uitvoeringen voorzien van een hulpcontact en ze zijn zo gebouwd dat vuil zich niet gemakkelijk aan hecht. Voor extra veiligheid kan je ze voorzien van een hangslotvergrendeling. De SA Serie is bij temperaturen tussen -30 en +50 graden te gebruiken.

Deze werkschakelaar is vervaardigd uit Polycarbonaat. Polycarbonaat is slagvast bij zowel lage als hoge temperaturen en behoudt zijn eigenschappen goed, zelfs na lange perioden van blootstelling buitenshuis. Bestand tegen zwakke zuren, alifatische koolwaterstoffen, paraffine, alcoholen (zonder methanol).

Polycarbonaat is niet goed bestand tegen olie, vet en oplosmiddelen en mag niet gedurende langere tijd worden blootgesteld aan warm water + 60 °C. We bevelen daarom bijvoorbeeld schakelaars met metalen behuizing aan voor toepassing in (restaurant)keukens.





SPECIFICATIES

Merk:	Norwesco
Product type:	SA663H werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC:	500 V
Nom. continuustroom Iu:	63 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V:	35 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq:	5 kA
Aantal polen:	6
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	1
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Breedte:	200 mm



Hoogte:	230 mm
Diepte:	165 mm