
PRODUCT DATASHEET | IL-AITC30B24

SENSE LED CONTOUR TRACKSPOT 30W 24° 2.700-6.500K CRI95 ZWART AI






Ø	80
L1	240
L2	220
L3	298
W	45

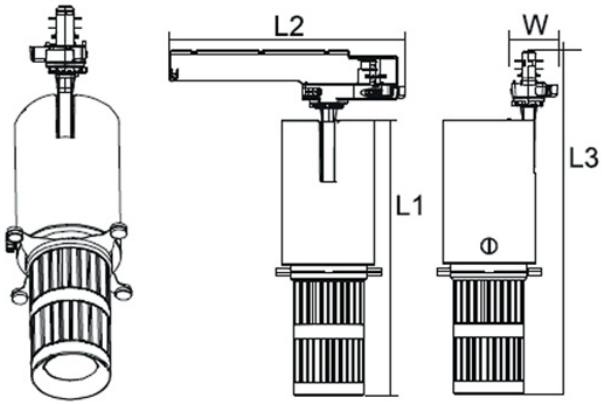



OMSCHRIJVING

De Sense Trackspot is een geavanceerde, slimme spot die volledig digitaal wordt aangestuurd. In tegenstelling tot de Sense Trackspot, beschikt de Contour Trackspot niet over een eigen sensor. Het kan echter worden gekoppeld aan een Sense Trackspot in een groep of handmatig worden ingesteld met behulp van een speciaal ontwikkelde app. In deze app is het mogelijk om meerdere trackspots in een groep te plaatsen, waardoor ze gezamenlijk kunnen worden aangestuurd.
De Sense Contour Trackspot heeft een instelbaar bereik van 2.700K tot 6.500K en biedt een volledig spectrum aan lichtkleuren. Met een indrukwekkende CRI-waarde van 95 met kleurverbetering biedt deze spot een perfecte lichtkleur. De lichtbundel van de Contour Trackspot kan naar wens worden aangepast. Zo kan de gradenbundel worden ingesteld tussen 24 en 31 graden, en kan ook de scherpte van de lichtbundel worden aangepast. Door de aanwezigheid van ijzeren messen kan de lichtbundel in elke gewenste vorm worden ingesteld, waardoor variatie mogelijk is bij het belichten van ronde, vierkante en rechthoekige objecten. De Sense Trackspot kan gebruikt worden in onder andere de rail van Staff, Global en Nordic. De trackspot past niet in een Erco en Eutrac rail. RAL kleur: 7021 Meer weten

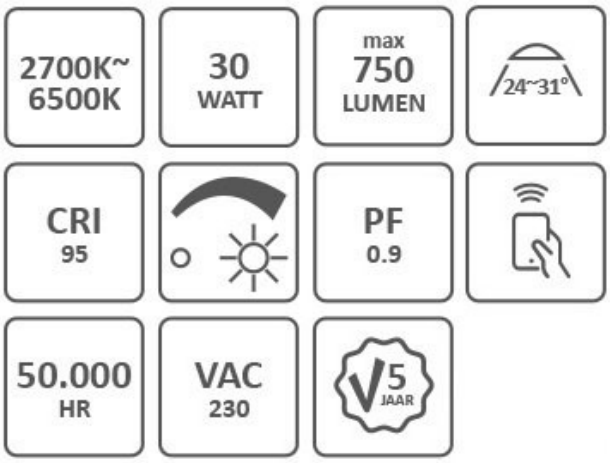

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Contour trackspot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Ja
Met lichtsensor:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zwart
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee

Dimbaar 1-10 V:	Nee
Dimbaar Dali-2:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Ja
Dimbaar RF:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee
Niet dimbaar:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee
Reflector:	Mat
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch/asymmetrisch
Kleur reflector:	Zilver
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct/indirect
Constante lichtstroom regeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	30 W

Max. systeemvermogen:	30 W
Lichtstroom:	0 - 750 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	750 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 - 6500 K
Lichtkleur regelbaar:	Traploos
Kleurweergave-index:	90-100
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 - 750 lm
Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Stralingshoek regelbaar:	Standen
Lengte:	169 mm
Breedte:	209 mm
Hoogte/diepte:	160 mm
Buitendiameter:	80 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	58
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	58
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Bediening via App:	Ja

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-AIGAT	Sense gateway
IL-AICON	Sense controller excl. 2 CR2430 batterijen

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding Sensetrack app
Handleiding