





## PRODUCT DATASHEET | IL-AIRT15W36


SENSE LED INBOUWSPOT 15W 36° 2.700-6.500K CRI95 WIT 2 AI SENSOREN



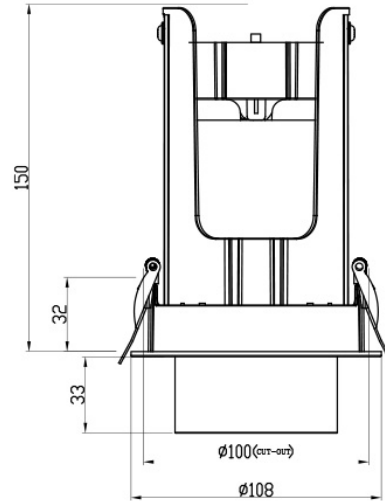

## OMSCHRIJVING

De Sense Trackspot is een geavanceerde, slimme spot die volledig digitaal wordt aangestuurd. Dankzij zijn ingebouwde kunstmatige intelligentie kan deze spot zelfstandig lichtobjecten herkennen en automatisch de optimale instellingen kiezen. De sensor van de Trackspot is naadloos geïntegreerd in de lichtbundel, wat het richten van de spot bijzonder eenvoudig maakt. De aansturing van deze trackspot verloopt via een speciaal ontwikkelde app. In deze app kun je meerdere trackspots in een groep plaatsen, zodat je ze gezamenlijk kunt aansturen en coördineren. De Sense Trackspot is in staat om zelf de meest geschikte lichtkleur te kiezen, met een bereik dat varieert van 2.700K tot 6.500K en een volledig spectrum aan lichtkleuren. Wanneer deze spot een object met een andere kleur en textuur verlicht, zal hij automatisch de optimale lichtinstellingen aanpassen. Met een indrukwekkende CRI-waarde van 95 met kleurverbetering biedt deze spot een perfecte lichtkleur. De spot is uitgerust met een tweede slimme sensor. Deze sensor zit aan de buitenkant van de spot. In de app kan diverse data uitgelezen worden, zoals bijvoorbeeld hoeveel klanten/bezoekers langs de spot zijn gelopen. De Sense Trackspot kan gebruikt worden in onder andere de rail van Staff, Global en Nordic. De trackspot past niet in een Erco en Eutrac rail. [Meer weten \[icon name="download" prefix="far"\]](#). [Download app](#)

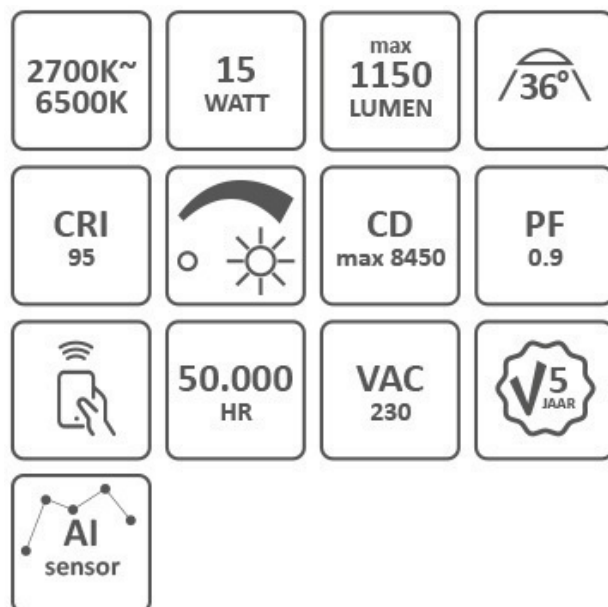



## SPECIFICATIES

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Merk:</b>                                          | Interlight             |
| <b>Product type:</b>                                  | Inbouwspot             |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage:</b>                   | Nee                    |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage:</b>                   | Nee                    |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>                     | Nee                    |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>                     | Nee                    |
| <b>Geschikt voor pendelophanging:</b>                 | Nee                    |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>                  | Nee                    |
| <b>Geschikt voor truss montage:</b>                   | Nee                    |
| <b>Geschikt voor voetstuk-<br/>/vloermontage:</b>     | Nee                    |
| <b>Geschikt voor<br/>stroomrailmontage:</b>           | Ja                     |
| <b>Geschikt voor klemmontage:</b>                     | Nee                    |
| <b>Geschikt voor laagspannings-<br/>kabelsysteem:</b> | Nee                    |
| <b>Verstelbaarheid:</b>                               | Draaibaar en zwenkbaar |
| <b>Met bewegingssensor:</b>                           | Ja                     |
| <b>Met lichtsensor:</b>                               | Ja                     |
| <b>Met lichtbron:</b>                                 | Ja                     |
| <b>Geschikt voor aantal<br/>lichtbronnen:</b>         | 1                      |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                           | Aluminium              |
| <b>Kleur behuizing:</b>                               | Wit                    |
| <b>Led nom. stroom bij constante<br/>stroom:</b>      | 220 - 240 mA           |
| <b>Nom. spanning:</b>                                 | 220 - 240 V            |
| <b>Driver inbegrepen:</b>                             | Ja                     |
| <b>Dimming afhankelijk van driver:</b>                | Nee                    |
| <b>Dimbaar:</b>                                       | Ja                     |
| <b>Verwisselbare<br/>voorschakelapparatuur:</b>       | Nee                    |
| <b>Dimbaar 0-10 V:</b>                                | Nee                    |



|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dimbaar 1-10 V:</b>                                                              | Nee                     |
| <b>Dimbaar Dali-2:</b>                                                              | Nee                     |
| <b>Dimbaar DALI:</b>                                                                | Nee                     |
| <b>Dimbaar DMX:</b>                                                                 | Nee                     |
| <b>Dimbaar DSI:</b>                                                                 | Nee                     |
| <b>Dimbaar GPRS:</b>                                                                | Nee                     |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):</b>                                    | Nee                     |
| <b>Dimbaar LineSwitch:</b>                                                          | Nee                     |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek:</b>                                                  | Nee                     |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie:</b>                                               | Nee                     |
| <b>Dimbaar faseafsnijding:</b>                                                      | Nee                     |
| <b>Dimbaar faseaansnijding:</b>                                                     | Nee                     |
| <b>Dimming programmeerbaar:</b>                                                     | Ja                      |
| <b>Dimbaar RF:</b>                                                                  | Nee                     |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction:</b>                                                 | Nee                     |
| <b>Dimbaar Touch and Dim:</b>                                                       | Nee                     |
| <b>Dimbaar Zigbee:</b>                                                              | Nee                     |
| <b>Niet dimbaar:</b>                                                                | Nee                     |
| <b>Dimbaar met push-button:</b>                                                     | Nee                     |
| <b>Reflector:</b>                                                                   | Mat                     |
| <b>Lichtverdeler:</b>                                                               | Reflector               |
| <b>Lichtverdeling:</b>                                                              | Symmetrisch             |
| <b>Kleur reflector:</b>                                                             | Zwart                   |
| <b>Stralingshoek:</b>                                                               | 21-40° - Mediumstralend |
| <b>Lichtuittrede:</b>                                                               | Direct                  |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:</b> | F                       |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:</b>                                           | 50000 h                 |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                                                      | IP20                    |



|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>                        | I                 |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:</b>              | -20 - 35 °C       |
| <b>Lichtstroom:</b>                                                 | 0 - 1150 lm       |
| <b>Lichtkleur:</b>                                                  | Wit               |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                                            | 2700 - 6500 K     |
| <b>Lichtsterkte:</b>                                                | 8450 cd           |
| <b>Lichtkleur regelbaar:</b>                                        | Traploos          |
| <b>Kleurweergave-index:</b>                                         | 90-100            |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>                | 0 - 1150 lm       |
| <b>Lichtstroom regelbaar:</b>                                       | Traploos          |
| <b>Lichtsterkte:</b>                                                | 0 - 8450 cd       |
| <b>Stralingshoek regelbaar:</b>                                     | Nee               |
| <b>Lengte:</b>                                                      | 150 mm            |
| <b>Breedte:</b>                                                     | 108 mm            |
| <b>Hoogte/diepte:</b>                                               | 150 mm            |
| <b>Buitendiameter:</b>                                              | 108 mm            |
| <b>Soort bedrading:</b>                                             | Eindig            |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd:</b>                          | Nee               |
| <b>Aansluitwijze:</b>                                               | Stroomrailadapter |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:</b> | 129               |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:</b> | 129               |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:</b>      | Nee               |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:</b> | Nee               |
| <b>Bediening via App:</b>                                           | Ja                |



ACCESSOIRES

| Artikel  | Omschrijving                               |
|----------|--------------------------------------------|
| IL-AIGAT | Sense gateway                              |
| IL-AICON | Sense controller excl. 2 CR2430 batterijen |

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

|                            |
|----------------------------|
| Handleiding Sensetrack app |
| Handleiding                |